## 給湯省エネ事業対象機器

# 三菱 エコキュート ラインアップ表

2023年8月時点

一般地向け 寒冷地向け

			一加又」也(り)					<b>参</b> /中地间()			
	モデル				22年度モデル				22年度モデル		
仕向地			一般地向け	(プレミアム)	一般地向け(高機能)		一般地向け	寒冷地向け(プレミアム)	寒冷地向け(高機能)		
シリーズ名称		Pシリーズ Premium Series		Sシリーズ Special Series		EX シリーズ	Pシリーズ Premium Series	Sシリーズ Special Series			
	給湯スタイル		フルオートW追いだき		フルオートW追いだき ※1		フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	フルオートW追いだき <sup>※1</sup>		
	2100mm	<b>550L</b> タイプ 主に 5~7人用	SRT-P556UB 価格1,470,000円(税別) 3.3 3.3		SRT-S556U 価格 1,440,000円(税別)	SRT-S556 (BS対) (価格 1,370,000円(税別)		SRT-PK556UBD 価格 1,530,000円(税別)	SRT-SK556UD 価格 1,520,000円(税別)	8	
<b>4</b>	700m 825m	460L タイプ 主に 4~5人用	SRT-P466UB BS対応 価格 1,420,000円(税別) (ホットリアール) (4.0 [エネルギー消費性能計算プログラム(住宅駅)] への入力は、システム形名を指定	SRT-P466B 価格 1,350,000円(税別) (ホットリケール) 4.0 [エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)] への入力は、システム形名を指定	SRT-S466U 価格1,370,000円(税別)	_	SRT-B466U 価格1,190,000円(税別)	SRT-PK466UBD B対応 価格1,470,000円(税別) (ホットリたール) 3.4 3.5	_	SRT-SK466D 価格1,320,000円(稅別)	BS対応 3.0 3.3
角型	E30m 760m	370L タイプ 主に 3~4人用	SRT-P376UB B5対応 価格1,330,000円(税別) 4.2 [エネルギー消費性能計算プログラム(住宅物] への入力は、システム形名を指定	SRT-P376B 価格1,260,000円(税別) (ホットリたール) 4.2 [エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)] への入力は、システム形名を指定	SRT-S376U 価格 1,260,000円(税別)		SRT-B376U 価格1,080,000円(税別)	SRT-PK376UBD BS対応 価格1,390,000円(税別) (ホットリたール) 3.6 3.7	SRT-SK376UD 価格1,280,000円(税別)		BS対応 3.0 3.5
-	630m 760um	300L タイプ 主に 2~4人用					SRT-B306DM BS対応 受注生産品 (ローボディタイプ) オープン価格				
コンパクト エコキュート	430nm 630nm	180L タイプ 主に 1~4人用				コンパクトエコキュート SRT-S184D 受注生産品 価格890,000円(税別) 3.1					
薄型	430nm 1120nm	430L タイプ 主に 4~5人用			SRT-S436UZ ES対応 価格 1,490,000円(税別)						
型 多缶式	80 A30mm 1120mm	370L タイプ 主に 3~4人用			SRT-S376UZ (BS対応) (価格 1,380,000円(税別) (3.0)						
応リモコン		無線LANアダプター付 Pシリーズ用リモコンセット RMCB-H6SE-T 価格70,000円(税別)		無線LANアダプター付 Sシリーズ用リモコンセット RMCB-F6SE-T 価格70,000円(税別) RMCB-D184SE 価格40,000円(税別)		無線LANアダプター付 EXシリーズ用リモコンセット RMCB-D6SE-T 価格70,000円(税別)	EXシリーズ用リモコンセット RMCB-D6SE-T 価格70,000円(税別)  Pシリーズ用リモコンセット RMCB-H6SE-T 価格70,000円(税別)		無線LANアダプター付 Sシリーズ用リモコンセット RMCB-F6SE-T 価格70,000円(税別)		
	1		Pシリーズ用リモコンセット RMCB-H6SE 価格60,000円(税別)		Sシリーズ用リモコンセット RMCB-F6SE 価格60,000円(税別)		EXシリーズ用リモコンセット RMCB-D6SE 価格60,000円(税別)	Pシリーズ用リモコンセット RMCB-H6SE 価格60,000円(税別)	Sシリーズ用リモコンセット RMCB-F6SE 価格 60,000円(税別)		一般地向け(プレミアム)機種 システム形名 年間給湯係 価格 タ類は「アネ
快適機	微細な泡に包まれる流 がワフルな出湯量	以入浴	ホット ハイパワー給湯	あわ <del>ー</del> 高圧力型	ハイパワー給湯	高圧力型	ハイパワー給湯(SRT-B306DM除く)	ホットあわー	フー給湯	高圧力型	価格 数値は「エネ プログラム JIS効率のフ
青潔機	お湯を深紫外線LEDの光できれいに ぶろ配管自動洗浄		キラリユキープPLUS(コンパクト エコキュート除く) パブルおそうじ					キラリユキープPLUS パブルおそうじ		■■一般地向け機種凡例	
ふろ熱に	浴槽のお掃除から湯はりまで おそうじ湯はリ 回収 発り湯の熱をムダなく活用 ホットりたーん※3			Jンク(コンパクト エコキュート、SRT-B306DM除く)			ホットりたーん※3			システム形名 年間給湯係 (Trallギー	
- 7111				MeAMOR (コンパクト エコキュート除く) いったかリンク (コンパクト エコキュート除く) 天気リンクEZ (コンパクト エコキュート除く) いとハンドル (薄型、コンパクト エコキュート除く) パクト エコキュート除く) アンク (貯湯ユニット) ※4			MeAMOR あったかリンク お天気リンクEZ パカっとハンドル お急ぎ湯はり サーモジャケットタンク(貯湯ユニット)※4			価格 「エネルギー プログラム JIS効率のみ	
機器連	事携     浴室もあたたか     あつう       太陽光発電システムと連携し天気に応じてわき上げ     お天気       対策     かんたん非常用取水栓     パカっと、       機能     通常よりも速く湯はり     お急ぎ湯はり(コンパ・       軟     ウレタン・真空断熱材採用     サーモジャケットダン									JIS効率の人	
										寒冷地向け機種凡例	
断水丸										システム形名 メ寒冷地年間	
時短機											
断熱										価格 「エネルギー プログラム JIS効率のみ	
	乍 <sup>※5</sup> 外出先からスマホ等で	*告际场/广司		7.	マホ連携(コンパクト エコキュート隊	<del>\$</del> /\			スマホ連携		<b></b> I IIS効家の )

※5:機能のご利用には無線LANアダプター付リモコンセット


耐塩害仕様(受注生産)に対応いたします。納期は受注後約2~3カ月かかります。 耐塩害仕様対応機種は、BS対応マークがある機種です。(標準タイプの価格より40,000円高)

<sup>※2.4</sup> 年间結局効率(JIS)、表示地年间結局状温効率(JIS)はJIS と 9/220に基づいています。ふう熱回収候能(ホット)たーん)があるものは、機能を用いて測定した値です。
※3: [一般地] Pシリーズは460L/370Lのみ。[寒冷地] Pシリーズの460L/370Lのみ。
※4: [一般地] 角型の460L/370Lのみ。[寒冷地] Pシリーズの460L/370Lのみ。
・貯湯ユニットを屋内設置する場合は、形名にDが入る機種(エマージェンシーストップ機能つき)をお選びください。 ・受注生産品の納期はご注文後、約2~3カ月かかります。

# EXシリーズ

### 給湯省エネ事業におすすめなEXシリーズ



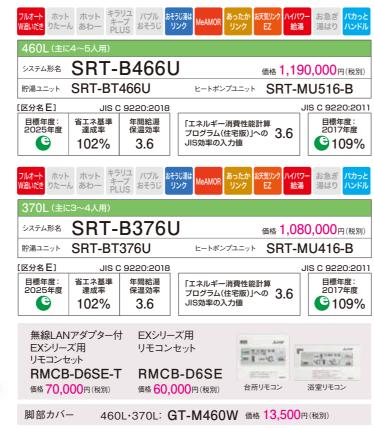






#### 2箇所同時給湯\*1でも、3階\*1でも、爽快な給湯で快適に。

シャワーの勢いが変わりにくく<sup>※1</sup>、気持ちよく。

ガス給湯器をはじめ水道直圧型給湯器からの買い替えには、ハイパワー給湯タイプがおすすめです。 もちろん手元ストップや節湯型など多彩なシャワーヘッドが使えます。※2

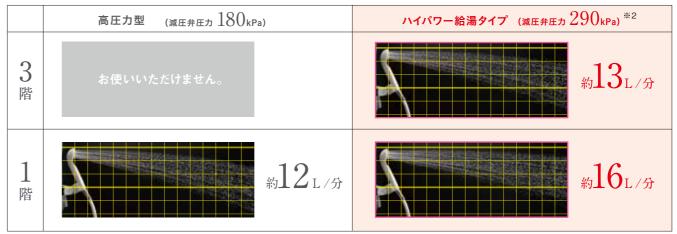

※1:水源水圧が低い場合や給水・給湯配管が細い場合、また湯はりなど他の給湯と同時に使用した場合、出湯量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類などでも流量は変化します。

エコキュートはお湯をタンクに貯める方式のため、水道直圧式の給湯器よりシャワーの勢いが多少弱くなることがあります。気になる方は「ハイパワー給湯タイプ」をおすすめします。 【シャワー条件】形名:SRT-S376Uの場合、水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、給湯配管径16A、配管長15m5曲がり。

【3階シャワー条件】水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、給湯配管径16A、配管長15m5曲がり、設置面からシャワーヘッドまでの高さ8m。当社試験設備にて。 現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより変化します。

※2:ハイパワー給湯タイプは、水源水圧300kPa以上でご使用ください。

\*ハイパワー給湯タイプは、3階への給湯(蛇口・シャワー)は可能ですが、3階へのふろ自動(湯はり)には対応しておりません。

### エコキュートと関連機器の連携で、 おふろをリモートコントロール。 スマホ連携

\*スマホ連携は、無線LANアダプター付リモコンセットおよび関連機器のご購入・専門業者による工事、インターネット接続・専用アプリおよびお客様による \*無線LANアダプター付リモコンセットは22年度モデル以降の商品(対応機種のみ)で使用可能です。



#### エコキュートの操作・設定は、 ■ スマホでスマートに。

エコキュートを無線LANアダプター付リモコンを経由して ネットワークに接続することで、スマホアプリからさまざまな 操作や設定が可能になります。



#### ┃ 外出先やリビングから、スマホで 三菱 エコキュートを遠隔操作確認。



**180** 

42

旅行先から わき上げ停止 操作







#### お知らせ画面

#### 非常時に使いやすいカンタン取り出し

\*脚部カバーは別売 ハンドル部分は木体備え付けです



脚部カバーを外さずに、取水窓を開けて 非常用取水栓にカンタンアクセス。※3

ハンドルを回すと吐水口から タンク内の水(お湯)が出ます※4

※3:脚部カバーがない場合、取水窓を開ける操作は必要ありません。 ※4:ホース不要で水(お湯)が取り出せます。ただし熱湯がでる場合がありますのでご注意ください。

### 操作しやすいハンドル形状と吐水路の径拡大で バケツ1杯分(約10L)の**取水時間 約50%短縮**\*\*5

\*水(お湯)の取り出しには、別途、電源・給水配管専用止水栓・逃し弁の操作と取水窓の開閉が必要になります。

10L取水時の総作業時間はSRT-W376(22年度モデル)で約6分30秒、SRT-W375(20年度モデル)で約11分です。



作で10L吐水した時間を計測。(取水栓を開く時間を含む。)

22年度モデル

\*飲用水としては使用できません。 やむを得ず飲用する際は必ず一度

\*角型370Lタイプのイメージ図

災害時にはこんなことに活用できます。







断水に備え、

たっぷりの 生活用水

万一の断水等への備え

として、自宅に大量の水が 確保できている安心感。

370Lのタンクには

2Lのペットボトル

約185本分の

水が入っています!

手洗いや身体を拭く 汚れたものを洗い流す トイレ用の水として ※6 ※6: (災宅時の)トイレ使いはじめ前に、下水道使用に制限がないかをご確認ください。

<sup>\*「</sup>エコキュート」は関西電力の登録商標です。

<sup>\*「</sup>エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが推奨する自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機の愛称です。