


品名 : ドーム型ネットワークカメラ

形名 : NC-4711

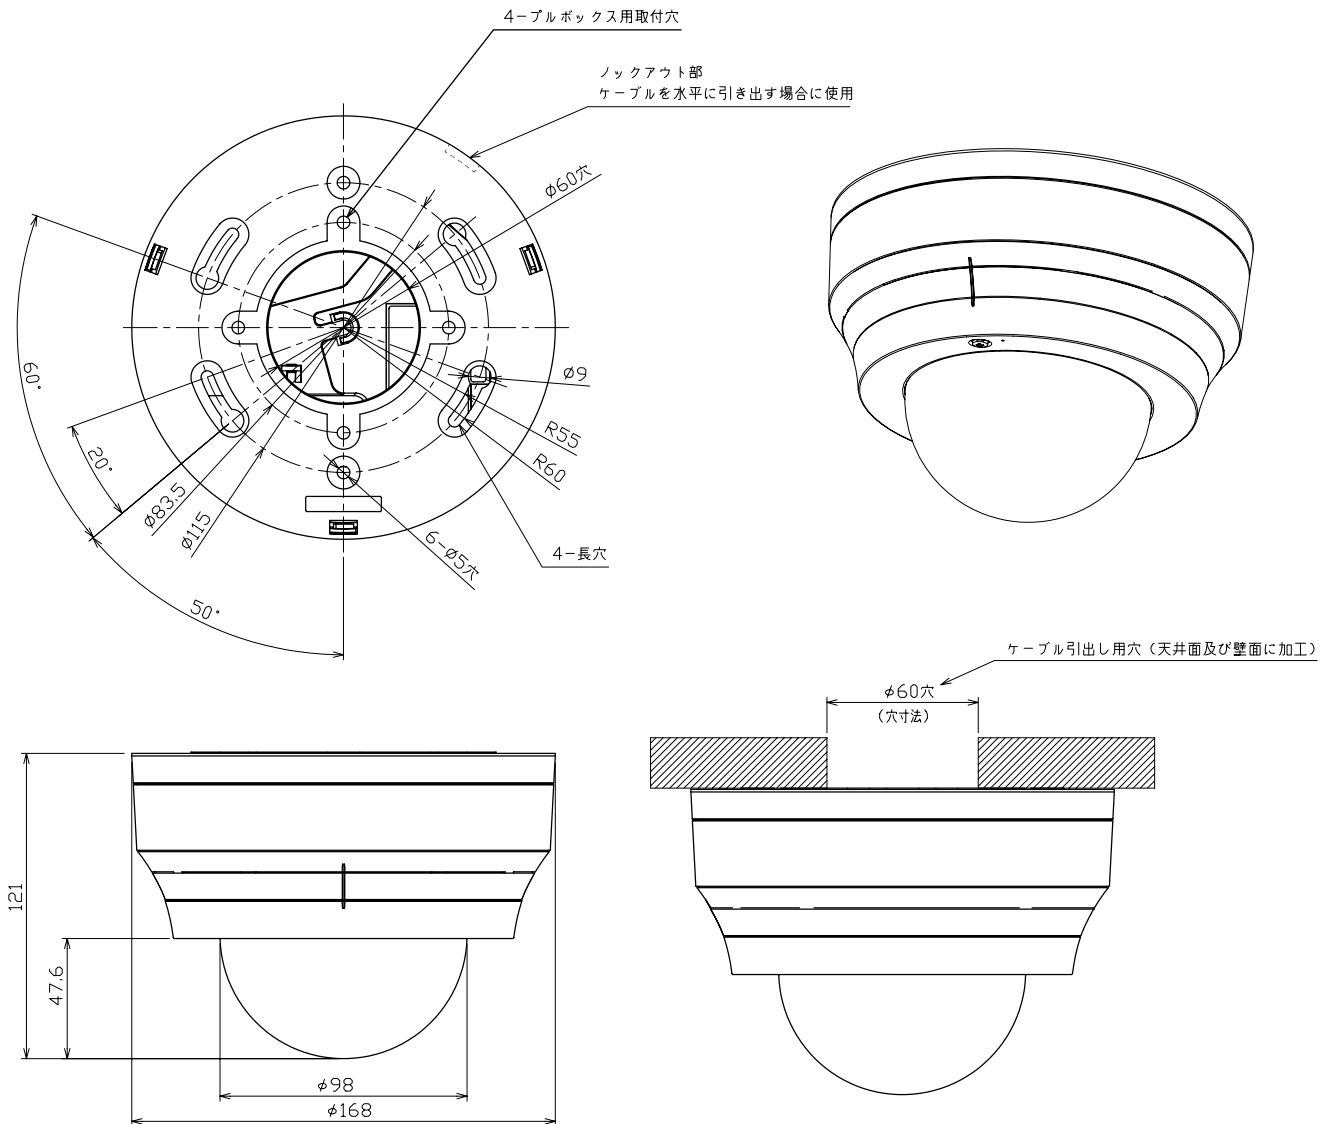

撮像素子	1/3型、インターライン転送方式	
有効画素数	768 (H) × 493 (V) …有効約 38万画素	
ダイナミックレンジ	スーパー・ファインビュー機能あり	
最低被写体照度	標準時 : 2 lx	0.05 lx (電子増感40倍)
スモークドーム装着時	白黒時 : 0.16 lx	0.004 lx (電子増感40倍)
クリアドーム装着時 (オプション)	標準時 : 1 lx	0.025 lx (電子増感40倍)
	白黒時 : 0.08 lx	0.002 lx (電子増感40倍)
最大伝送距離	100m (UTP Cat. 5使用時)	
焦点距離	2.8mm~10mm(バリフォーカルレンズ)	
画角	対角 : 130.1° ~34.5°、水平 : 100.8° ~27.7° 垂直 : 73.9° ~20.8°	
電源	DC12V±10%/PoE (IEEE802.3af準拠)	
消費電力	7W以下 (DC入力時)/PoE 電カクラス3 (6.46W~12.9W) 以下	
使用温度、湿度	-10℃~+50℃、80%RH以下 (ただし、結露なきこと)	
外形寸法	Φ168×121 (H) mm	
質量	約640 g	