

1. 概要

本製品は MEL00K4 レコーダに USB 接続する増設 HDD です。増設 HDD では RAID6 の冗長性構成や HDD モジュールのホットスワップ交換が可能です。USB Type C のケーブル脱着が容易に可能な抜け防止ホルダーを添付します。

2. 製品仕様

【 基本仕様 】

標準製品シリーズ名		ER206B32	
型番		ER206B32-2T06-M	ER206B32-4T06-M
フォーマット形式		Ext4	
RAID モード		0 / 5 / 6 / 10 / ポートマルチ（シングルドライブ）*1) ※出荷時 RAID6	
キャッシュメモリ容量		512MB（パリティ無し）	
搭載 ドライブ	RAID6 設定時	8TB	16TB
	総容量	12TB	24TB
	単体容量	2TB	4TB
	台数	6	6
I/O ポート	USB	USB3.2 Gen2 x1（Type-C）	
	eSATA	eSATA x1	
	マネジメント IF	RJ45 Fast Ethernet x1	
電源仕様		AC100-240V / 50-60Hz	
消費 電力	最大	173W/188W（100V 時/200V 時） ※搭載ドライブにより異なります	
	アイドル時	約 63W（100V 時） ※搭載ドライブにより異なります	
MTBF		77,000 時間 ※HDD、電源、ファンは除く	
外形寸法		幅：445mm × 奥行：290mm × 高さ：88mm ※ゴム足含まず	
重量		約 11kg ±5%	

*1) ポートマルチモードは USB 接続のみ有効。

【 使用環境 】

周囲温度	動作時	5 ～ 40 ℃
	保管時	－ 20 ～ 50 ℃
湿度	動作時	20 ～ 80 %（結露なきこと）
	保管時	10 ～ 80 %（結露なきこと）
塵埃	一般事務室なみ	


3. 添付品

項番	品名	数量	備考
①	AC100V 用電源ケーブル *1)	1	
②	電源ケーブルクランプ	1	
③	USB AtoC ケーブル *2)	1	コア付き
④	ケーブル抜け防止ホルダー 「リテロック TM 」 (特許出願中)	1	ホルダーC
		1	ストッパ
		1	説明書
⑤	リファレンス	1	
⑥	ゴム足	4	
⑦	フロントベゼル	1	キー付きセット
⑧	挿し紙	1	「当製品は精密機器です」


*1) 本製品に添付されている電源ケーブル以外は使用しないでください。

*2) 本製品と接続する場合は添付の USB ケーブルを使用してください。

4. 外観

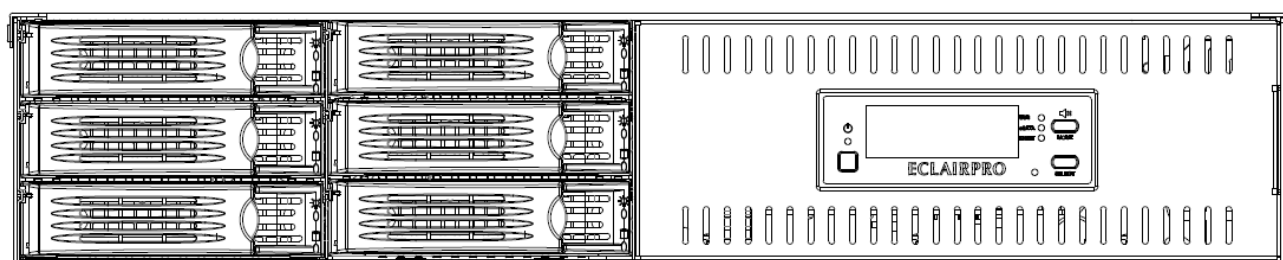

前面

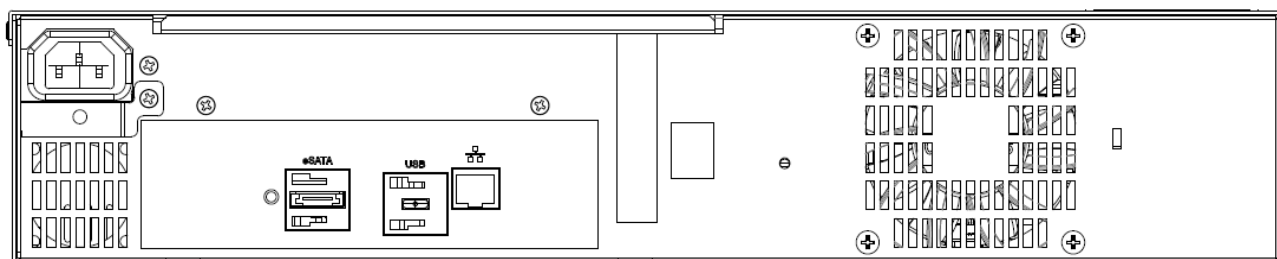

背面