

【屋内/屋外対応、NC-9600/9620 専用^{※1}】

スモークカバー

(K-9973)

1. 概要

本機は NC-9600/9620^{※1} 用のドームカバーと交換して使用するユニットです。
本品に交換することにより、フリッカ^{※2}を軽減することができます。

2. 仕様

- (1)材質 : ADC12/PC
- (2)色調 : オフホワイト
- (3)光透過率 : $12.5 \pm 5\%$ ^{※3}
- (4)外形寸法 : 約 132mm (φ) × 88mm (H)
- (5)質量 : 約 273 g
- (6)適合カメラ : NC-9600/9620
本ユニット装着時、カメラの最低被写体照度は以下となります。
0.72 lx (カラー、電子増感無し)、0.064 lx (白黒、電子増感無し)
- (7)付属品 : 乾燥剤 (両面テープ付き)^{※4}


※1 NC-9600S/9620S には対応しておりません。腐食によりカバーが破損する可能性があるため、
塩害・重塩害地域では使用しないでください。

※2 フリッカは照度の高い屋内環境で発生する可能性があります。発生条件等は別途お問合せください。

※3 光透過率の個体差により、ドームの色の濃さが個体によって異なって見えることがあります。
光透過率を低減することにより、フリッカが軽減される代わりに最低被写体照度が高くなります。


※4 K-9973 を NC-9600/9620 に取り付ける際は、以下①②③の通りお願いします。

- ① NC-9600/9620 を設置する場合と同様に、K-9973 の裏側側面に付属の乾燥剤を
両面テープで取り付けます。




- ② 落下防止紐は K-9973 に付属していませんので、取り付ける NC-9600/9620 の紐をお使いください。
特に、天井に設置済の NC-9600/9620 から紐やカバーを外す場合には、ネジを落下・紛失させない
ようにご注意ください。

- ③ 落下防止紐を挟み込まないように注意しながら、3箇所タンパーブルーフネジを締めて、
NC-9600/9620 本体に K-9973 を固定してください。

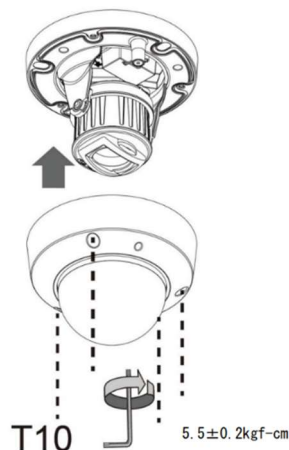

3. 外形図

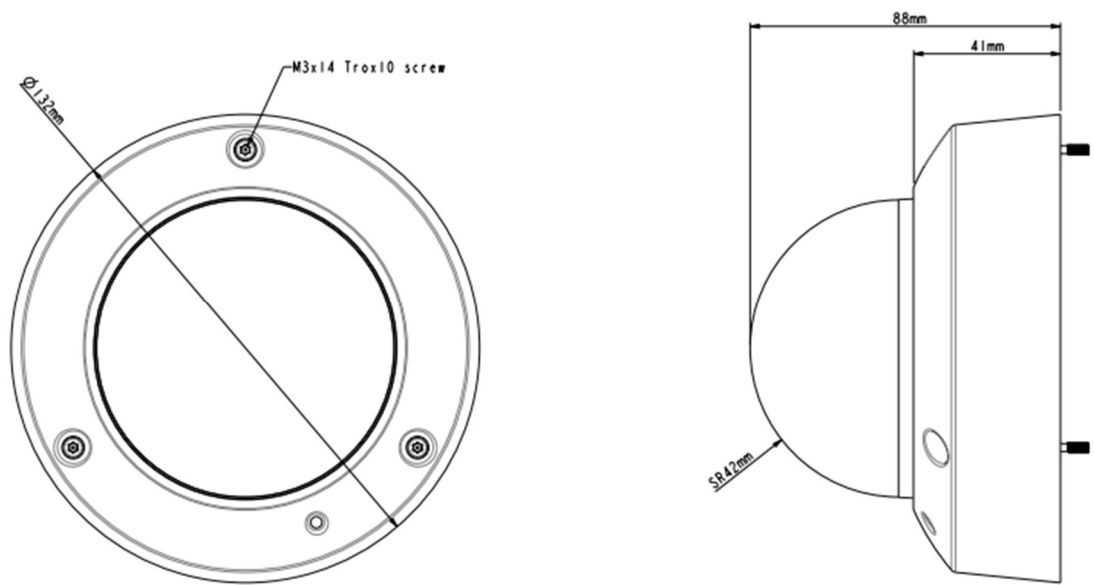

単位:mm

(本仕様は予告なしに変更することがあります)

以上