


5. エアコンをルーターとサーバーに接続する

ルーターに WPS 機能がない場合



ルーターに「WPS」接続機能がない場合は、アクセスポイントモードでの接続に対応しているMAC-900IF、またはMAC-895IFを使用してください。


① 「MODE」 ボタンを先の細いものを使って約7秒間押し続けて離します。しばらくすると「MODE」ランプ、「UNIT」ランプが点滅を開始します。

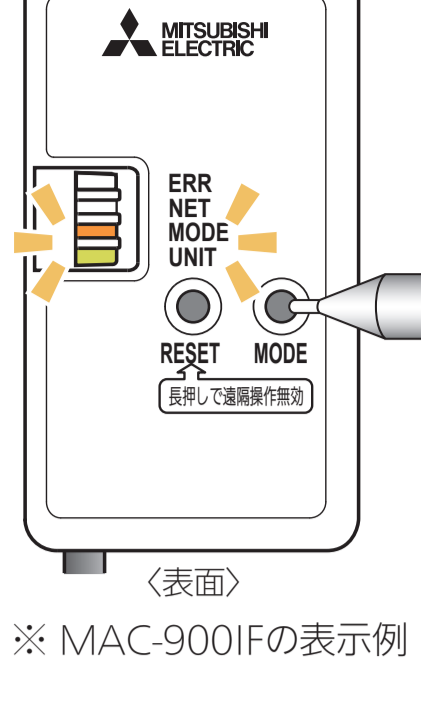

※ MAC-900IFの表示例

・この状態は約10分間で終了します。その間に⑥までの操作を完了してください。

② アプリに戻り、「接続モードになった」をタップします。

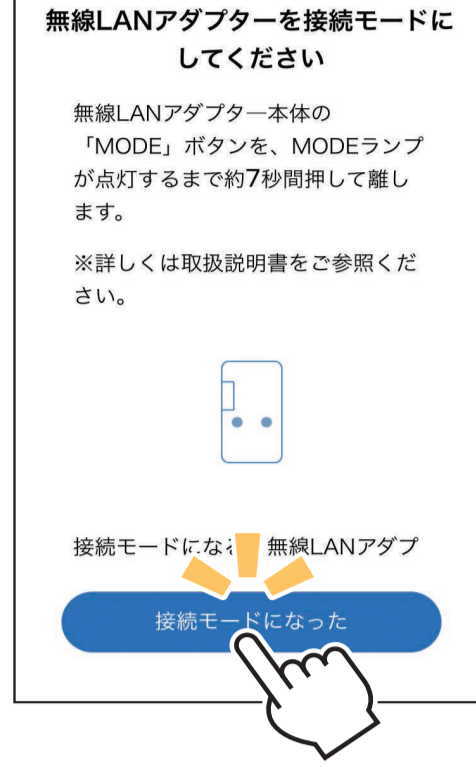

③ スマートフォン本体の「設定」から「Wi-Fi」をタップして、SSID「ME-*****」(「*」は10桁の英数字)を選択します。



・SSID「ME-*****」が表示されるまでに、少し時間がかかることがあります。
・接続できたかはスマートフォンの画面で確認してください。

※スマートフォンの機種やOSにより、画面の内容は異なります。

接続の際、スマートフォンの画面に「接続先にインターネット接続がありません」と表示されることがあります。この場合は無線LANモジュール(内蔵)または無線LANアダプター(別売)がインターネットに接続していないことを示しています。問題はありまませんので、接続を維持して設定を進めてください。

パスワードの入力を求められたら

Wi-Fi™ ネットワークが選択されたときに、パスワード入力画面が表示されることがあります。その際は情報シールの「KEY」に記載の文字列(パスワード)を入力して接続してください。




※ MAC-900IF の例


※情報シールの貼付場所はエアコンの機種によって異なります。各機種の取扱説明書にてご確認ください。

④ アプリに戻り、「無線LANアダプターと接続した」をタップします。

・③で接続が完了したときに、右の画面を表示せず⑤へ直接進むことがあります。そのときはそのまま⑤から設定を行ってください。

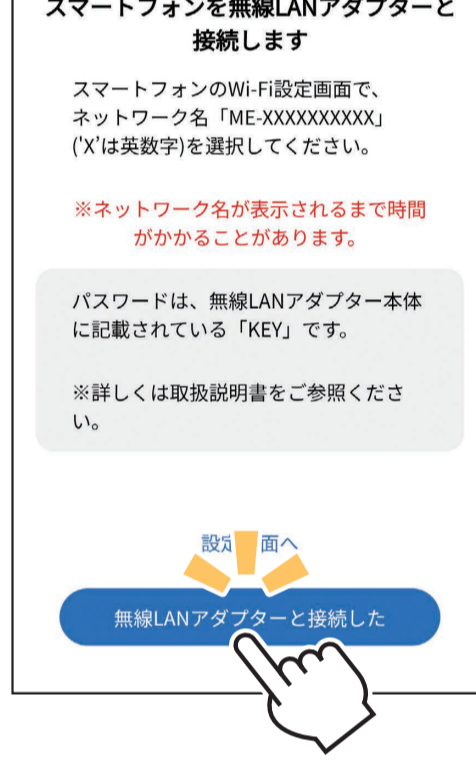


⑤ ご自宅のWi-Fi™ ネットワークが表示されていたら、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。

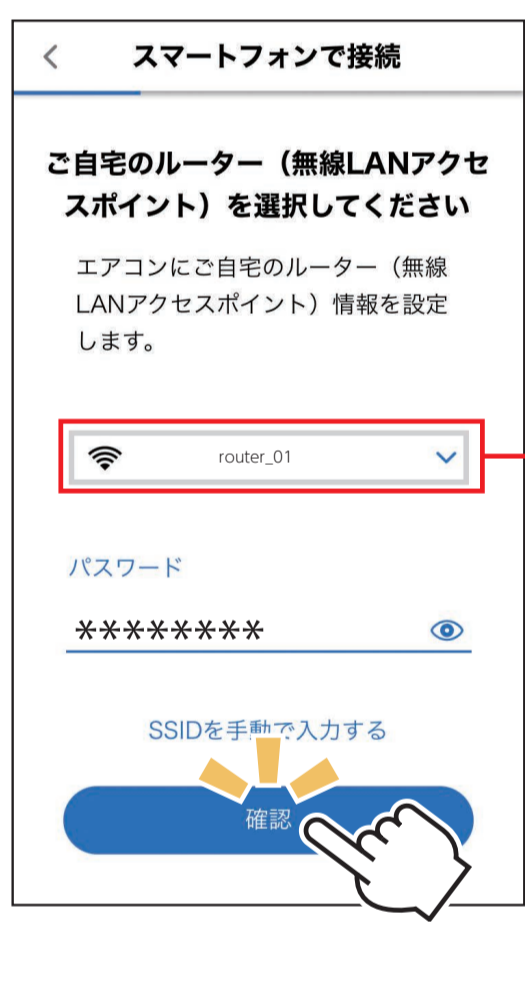

別のWi-Fi™ ネットワークが表示されているときは、ポップアップから選択し直してください。

- ・ 選択するWi-Fi™ ネットワークが2.4GHz帯域のSSIDであることを確認してください。5GHz帯域には対応していません。
- ・ ポップアップにご自宅のルーターが表示されない場合は、ルーターが正しく動作しているかを確認してください。


⑥ 無線LANアダプターの点滅を確認します。「NET」ランプが5秒間に2回点滅、「UNIT」ランプが5秒間に1回点滅していることを確認してください。

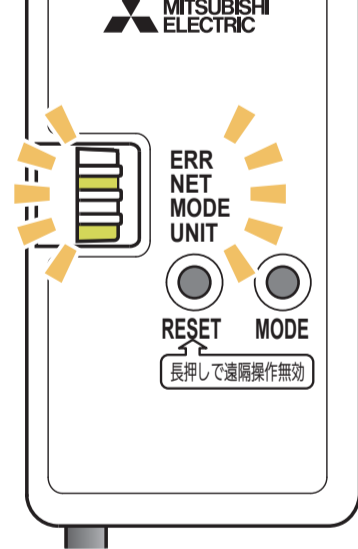

※ MAC-900IFの表示例


⑦ エアコンが「霧ヶ峰 REMOTE」サーバーと通信できているかを確認します。しばらくお待ちください。(最長10分)

・エラー表示された場合は、再度接続をやり直してください。

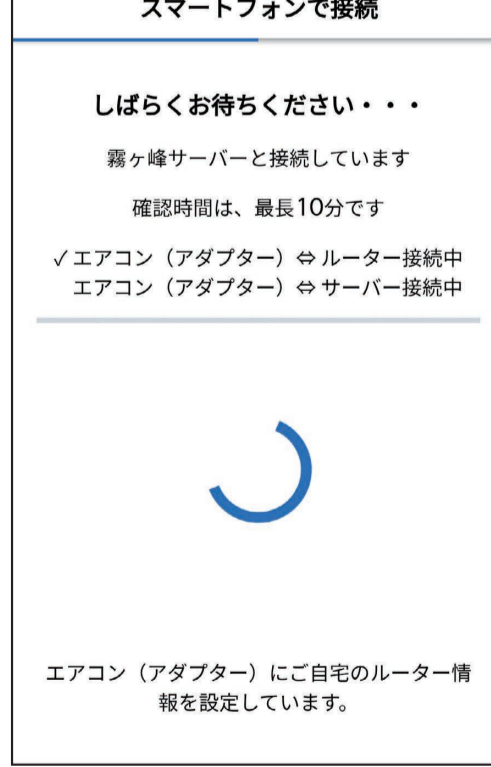

接続がうまくいかないときは

接続に失敗すると「ERR」ランプが5秒間点灯します。再度「4.接続方法を選択する」からやり直してください。それでも上手くいかない場合は、「RESET」ボタンを先の細いもので約15秒間押し続けて、一度遠隔操作を無効(無線設定の削除)にしたうえで、再度やり直してください。

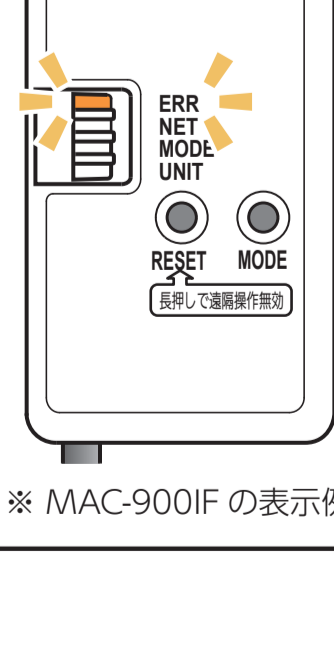

※ MAC-900IF の表示例

⑧ 接続は完了です。アプリの画面にメッセージが表示されます。

