

単極高圧真空コンタクタ『3VC/6VC シリーズ』生産中止のお知らせ

平素より 三菱単極高圧真空コンタクタに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、発売以来ご愛顧いただきました頭記コンタクタは、需要低迷により業務縮小を図りながら継続生産を続けて参りましたが、近年更に需要激減傾向が強まると共に製造設備の老朽化及び製造技術者確保に関する問題が生じたことにより、生産の継続が困難な状況となりました。その為、下記の日程にて生産中止とさせていただきますので宜しくお願い致します。

記

1. 対象品と他社類似品

対象品	定格使用電圧	形 式	他社類似品(共立継器製)
3VC/6VC シリーズ	3.3kV	3VC-1E1, 3VC-1E2,	VHS3-3
		3VCR	—
		2×3VC-1E1, 2×3VC-1	—
	6.6kV	6VC-2E1, 6VC-2E2,	VHS6-4
6VCR		—	

2. 日程

2007年5月31日受注中止

3. 生産中止以降の部品供給について


生産中止以降はコンタクタ本体及び部品供給も不可となります。2007年10月以降の需要が見込まれる場合は、コンタクタ本体を2007年5月31までにご注文願います。

4. 類似品について

当社単極高圧真空コンタクタの類似品として共立継器株式会社製 VHS 形がありますので

ご使用の際は共立継器(株)(電話番号 06-6353-0221 (代) 担当者: 大阪営業所 石田様) 殿にお問合せ願います。

次頁に当社製品と類似品の性能について記載しますので参照願います。

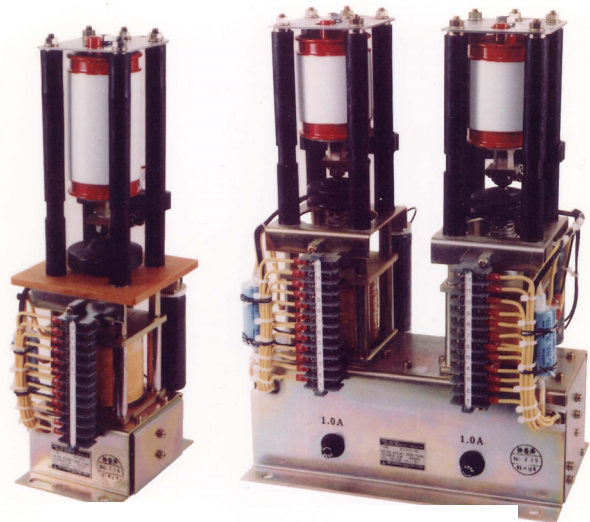

6VC-2形

2×3VC-1形

以上

発行 日付	2006年10月	件名	高圧真空コンタクタ『3VC/6VC』シリーズ 生産中止のお知らせ	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町8番地
----------	----------	----	-------------------------------------	--

形式 定格	当社 3VC-1	共立継器 VHS3-3	当社 6VC-2	共立継器		
				VHS6-4	VHS6-4-2 コンデンサ開閉用	
定格使用電圧	3300V		6600V		3300V	
定格使用電流	300A		300A	400A	300A	
定格周波数	50/60Hz		50/60Hz			
短絡遮断電流	4000A		4000A	4000A	—	
短時間電流	4000A(2秒)	4000A(1秒)	4000A(2秒)	4000A(1秒)		
絶縁階級	3B	3A	6B	6A	6B	
絶縁階級 (同相極間)	3B		6B			
操作回路耐電圧 (1分間)	1500V	2000V	1500V	2000V		
開閉容量	2400A (AC3級)		2400A (AC3級)	3200A (AC3級)		
コンデンサ-電流 開閉容量	252A(2600V) 投入電流: 13.2kAp 10万回	—	252A(2600V) 投入電流: 13.2kAp 10万回	—	300A(3300V) 投入電流: 5kAp	
機械的寿命	50万回	250万回	25万回	250万回	50万回	
電氣的寿命	25万回 (AC3級)	300A(10万回) 150A(25万回)	25万回 (AC3級)	25万回	10万回	
開閉頻度	1200回/時間	600回/時間	1200回/時間	1200回/時間		
操作電圧	①AC・DC110V ②AC・DC220V	①AC100/110V ②AC200/220V ③DC24V ④DC100/110V	①AC・DC110V ②AC・DC220V	①AC100/110V ②AC200/220V ③DC24V ④DC100/110V		
操作電流	投入	1.8A	2.7A	2.0A	3.2A	3.3A
	保持	0.6A	0.2A	0.6A	0.2A	0.2A
補助接点	2C (AC250V10A DC125V0.6A)	2a1b (AC250V15A DC110V5A)	2C (AC250V10A DC125V0.6A)	2a1b (AC250V15A DC110V5A)		

発行 日付	2006年10月	件名	高圧真空コンタクタ『3VC/6VC』シリーズ 生産中止のお知らせ	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町8番地
----------	----------	----	-------------------------------------	--