

[発行番号] 姫テ - シ - 0032B

[表 題] Windows Vista® 使用時の IU Developer のアップデートの手順について

[発 行] 2008 年 8 月 (2015 年 11 月改訂 B 版)

[適用機種] IU Developer (SW1DNC-IUDEV)

三菱インテリジェント検査ユニット IU2 シリーズに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

Windows Vista® に対応していない IU Developer (Ver.1.52 以前) を、Windows Vista® 対応にアップデートする手順についてご案内させていただきます。

なお、Windows Vista® に対応した IU Developer (Ver.1.60 以上) のインストール CD をお持ちのお客様につきましては、本資料の手順は必要ありません。製品マニュアルの手順に従って Windows Vista® へのインストールを行ってください。

記

Windows Vista® 対応へのアップデート手順

Windows Vista® に対応していない IU Developer (Ver.1.52 以前) のインストール CD をお持ちのお客様は下記手順により、Windows Vista® 対応にアップデートを行ってください。

手順 1 三菱電機 FA サイト等から Windows Vista® に対応した IU Developer (Ver.1.60 以上) のアップデート用ファイルを手入してください。

手順 2 「プログラム互換性ウィザード」を用いて、Windows Vista® に対応していない IU Developer (Ver.1.52 以前) をインストールしてください。

・Windows Vista® に対応していない IU Developer (Ver.1.52 以前) は、通常のインストール方法 (IU Developer インストール用 CD 内の IU Developer フォルダの setup.exe の実行) では、インストールすることができません。

・「プログラム互換性ウィザード」によるインストール方法の詳細は、後述の (手順 2 詳細) を参照ください。

手順 3 手順 2 終了後、手順 1 で入手した Windows Vista® 対応 IU Developer アップデートファイルを用いて、IU Developer をアップデートしてください。アップデート方法は、通常のアップデート方法と同じです。


(手順 2 詳細)

「プログラム互換性ウィザード」を用いた、Windows Vista® に対応していない IU Developer(Ver.1.52 以前) のインストール


下記手順により、Windows Vista® に対応していない IU Developer(Ver.1.52 以前) を Windows Vista® にインストールします。

引き続き [手順 3] の操作を行い、Windows Vista® 対応のアップデートを行ってください。アップデートを行わなかった場合、IU Developer は正しく動作しませんのでご注意ください。

- ① IU Developer の CD を CD ドライブにセットします。
- ② Windows のスタートボタンから「ヘルプとサポート」を選択し、「Windows ヘルプとサポート」ダイアログを表示します。
- ③ [目次] → [プログラム、ツール、およびゲーム] → [プログラムとツールの操作] → [プログラムの互換性] → [プログラム互換性ウィザードの起動] を選択し、プログラム互換性ウィザードを開きます。
- ④ [次へ] をクリックします。

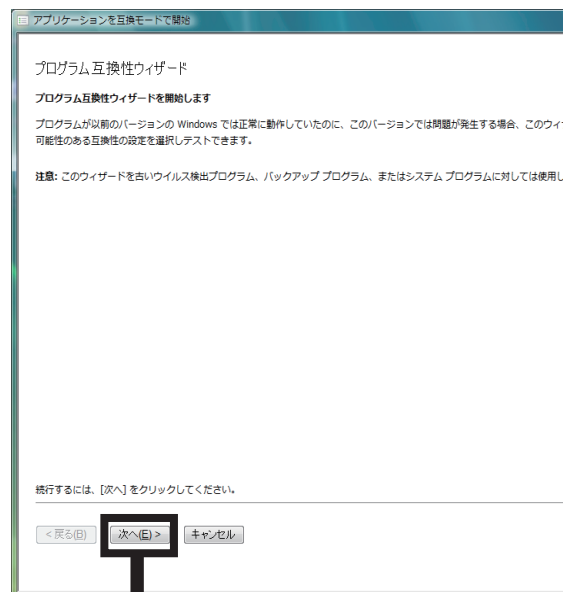


- ⑤ [次へ] をクリックします。

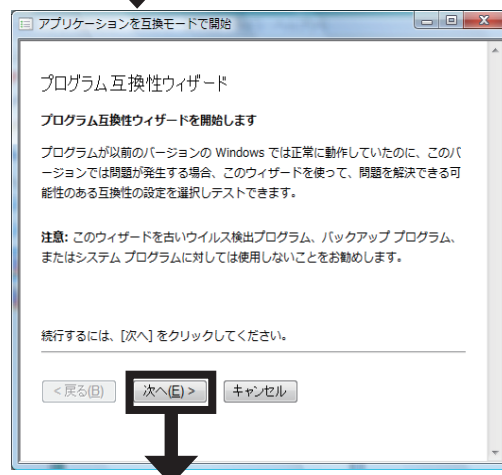


[発行番号] 姫テ - シ -0032B


- ⑥ [手動でプログラムを特定します] を選択し、[次へ] をクリックします。

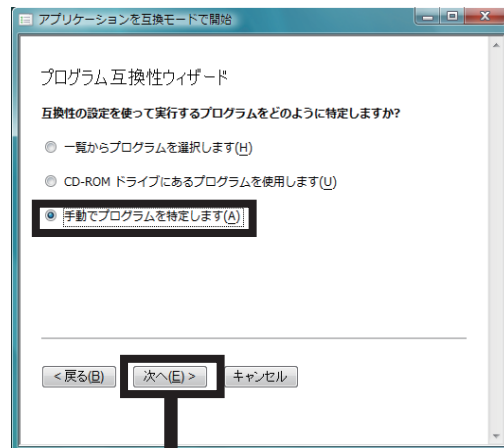

- ⑦ [プログラムのショートカットまたは実行可能ファイルへのパスを入力します。] に CD-ROM の IU Developer フォルダ内にある "Setup.exe" を指定し、「次へ」をクリックします。

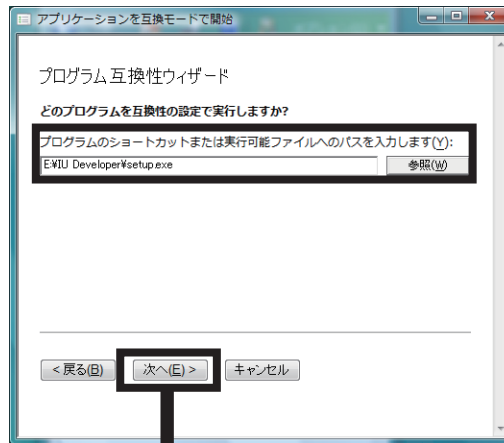


- ⑧ [プログラムの互換モードを選択します] に [Microsoft Windows® XP(Service Pack 2)] を選択し、[次へ] をクリックします。

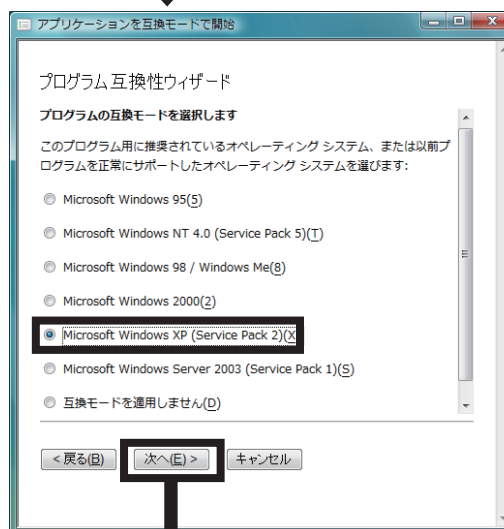


[発行番号] 姫テ - シ -0032B

- ⑨ [プログラムの画面の設定を選択します] で、何も選択せずに [次へ] をクリックします。

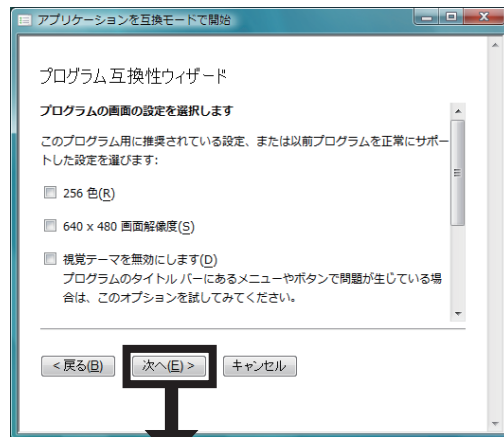


- ⑩ [プログラムに管理者特権は必要ですか?] で、何も選択せずに [次へ] をクリックします。

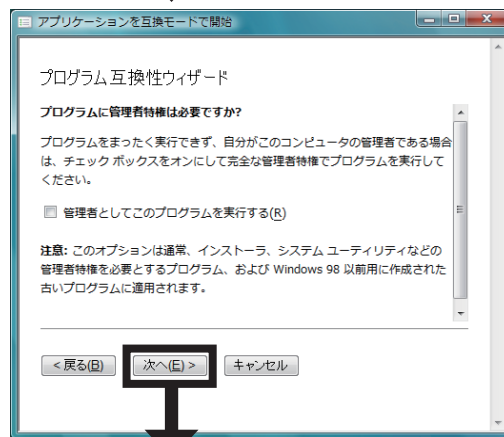


- ⑪ [互換性の設定をテストします] で、[次へ] をクリックします。




- ⑫ [IU Developer-InstallShield Wizard] が現れますので、ウィザードに従ってインストールを行います。

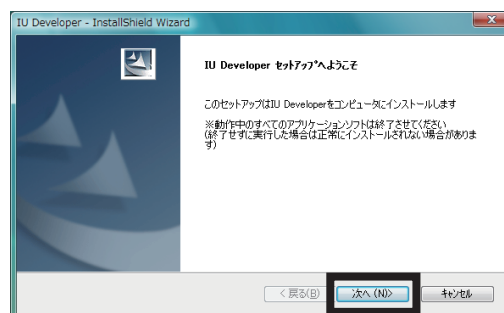


- ⑬ [プログラムは正常に動作しましたか?]で、「いいえ、互換性の設定を完了します。」を選択して、[次へ]をクリックします。

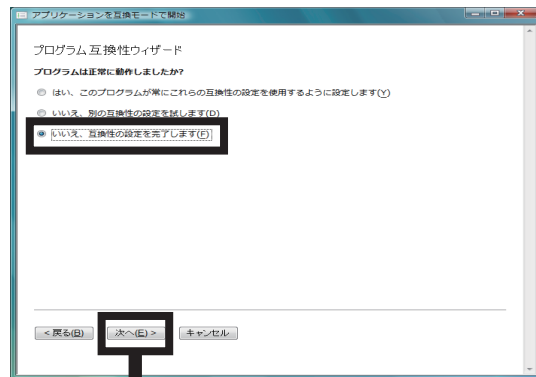

- ⑭ [プログラムの互換性データ]で、[いいえ]を選択して[次へ]をクリックします。

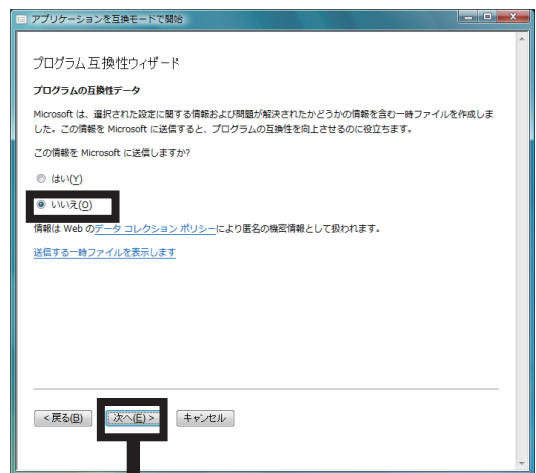

- ⑮ [プログラム互換性ウィザードを完了します]で、[完了]をクリックして設定を完了します。

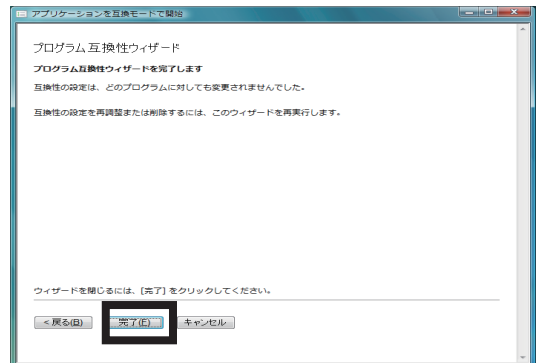

インストールは以上で終了です。

[発行番号] 姫テ - シ -0032B

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2008年8月	初版作成
B	2015年11月	お問い合わせ先の記載内容を更新

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03)3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022)216-4546
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシスタワー34F)	(048)600-5835
新潟支社	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025)241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒451-8522 名古屋市西区牛島町6-1(名古屋ルーセントタワー)	(052)565-3314
豊田支社	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
静岡支社	〒422-8067 静岡市駿河区南町14-25(エスパティオビル)	(054)202-5630
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20(グランフロント大阪 タワーA)	(06)6486-4122
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5445
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2247

三菱 FA www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	対象機種	電話番号
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般(下記以外)	052-711-5111	MELSERVOシリーズ	052-712-6607
MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサ全般	052-725-2271*2	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ)	
ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)	
アナログユニット/温調ユニット	052-712-2579	モーションCPU (MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ)	
MELSOFT シーケンサプログラミングツール	MELSOFT GXシリーズ SW□□JVD-GPPA/GPPQなど 052-711-0037	C言語コントローラインタフェースユニット (Q173SCCF)/ボジションボード	
MELSOFT 統合エンジニアリング環境	MELSOFT iQ Works(Navigator)	MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ	
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ SW□□D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど 052-712-2370	センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182	
MELSEC/パソコンボード	Q80BDシリーズなど	インバータ FREQROLシリーズ 052-722-2182	
C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット iQ Sensor Solution		三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900*3*5	
		ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100	
MELSEC計装/Q二重化	プロセッサCPU 二重化CPU 052-712-2830*2	電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ 052-712-5430*3*6	
MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ) 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ) 052-712-3079*2	データ収集アナライザ MELQIC IU1/IU2シリーズ 052-712-5440*3*6	
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QE8□シリーズ 052-719-4557*2*3	低圧開閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ 052-719-4170	
表示器	GOT-F900/DUシリーズ 052-725-2271*2	低圧遮断器 ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器(ACB)など 052-719-4559	
	GOT2000/1000/A900シリーズなど MELSOFT GTシリーズ 052-712-2417	電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556	
		省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検計システム/エネルギー計測ユニット/B/NETなど 052-719-4557*2*3	
		小容量UPS(5kVA以下) FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ 052-799-9489*3*4	

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
 ※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：金曜は17:00まで ※3：土曜・日曜・祝日を除く ※4：月曜～金曜の9:00～17:00
 ※5：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 ※6：受付時間9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00(祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット(QE8□シリーズ)	084-926-8340
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258*7
低圧開閉器	0574-61-1955
低圧遮断器	084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS(5kVA以下)	084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
 ※7：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30(祝日・当社休日を除く)

安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。

・本資料に記載してある会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。