

高圧交流負荷開閉器用後取付電動操作器発売のお知らせ

平素は三菱電機機器製品にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
ご愛用いただいております当社高圧交流負荷開閉器に組合せ使用するXA-M形後取付電動操作器を発売いたします。
屋内用高圧交流負荷開閉器（以降、LBSと略す）の今後期待される「省力化」「省人化」のニーズに応え、施工のしやすさと機能性を追求し、当社Gシリーズのフック棒操作式LBSに後取付けすることで遠隔操作を可能とする専用の付属機器をラインアップしました。

記

1. 定格・仕様

表1. 定格・仕様

項目	仕様	
形名	XA-M011	XA-M012
定格制御電圧	AC 100/110V	DC 100/110V
定格周波数	50/60Hz	-
制御電圧変動範囲	定格制御電圧値の85%~110%	
商用周波耐電圧 制御回路一括大地間	AC 2,000V 1min	
動作回数寿命	3,000回	
取付条件	屋内垂直取付	
適用開閉器	SCL-GH□□R形（引外しコイル付） ただしSCL-GHN□□は除く	
補助スイッチ	入切表示3c接点	
質量	6.4kg	



図1. 外観

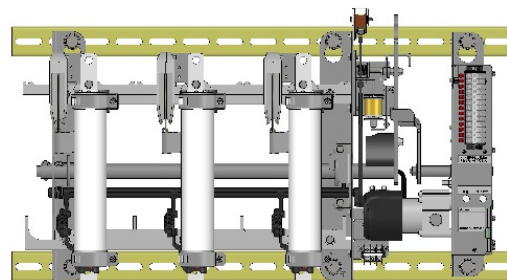


図2. 取付イメージ

2. 特長

当社Gシリーズのフック棒操作式LBSと組合せてご使用いただける専用の後取付用の電動操作器です。
盤据付チャンネル、アングルの同一軸延長で据付できるので、既存設備でご使用の当社Gシリーズのフック棒操作式LBSから電動操作式への変更や、急な仕様変更に対応できます。

3. 発売開始時期

受注開始 : 2023年10月16日（月）より

出荷開始 : 2023年12月18日（月）より

以上

整理番号

KER-615

日付

2023年10月

三菱電機(株) 機器事業部

件名

高圧交流負荷開閉器用後取付電動操作器発売のお知らせ