

## 三菱 汎用インバータ

## 新製品ニュース

No. 11-3

### 汎用インバータFREQROL-E700シリーズ用 全閉鎖構造アタッチメントFR-E7CVを発売します。

ご愛用いただいておりますFREQROL-E700シリーズに  
専用の全閉鎖構造アタッチメントFR-E7CV01～04を発売します。



(取付例) FR-E720-2.2K FR-E7CV02

#### ■ 特長

インバータに取り付けることによって、全閉鎖仕様(IP40 相当)に  
することができるアタッチメントです。


#### ■ 適用インバータ

適用インバータ	適用アタッチメント
FR-E720-0.1K～0.75K	FR-E7CV01
FR-E720-1.5K、2.2K	FR-E7CV02
FR-E720-3.7K	FR-E7CV03
FR-E720-5.5K、7.5K	FR-E7CV04


※ 内蔵オプション取り付け時は使用できません。

#### ■ 組立例

(FR-E720-2.2K FR-E7CV02)

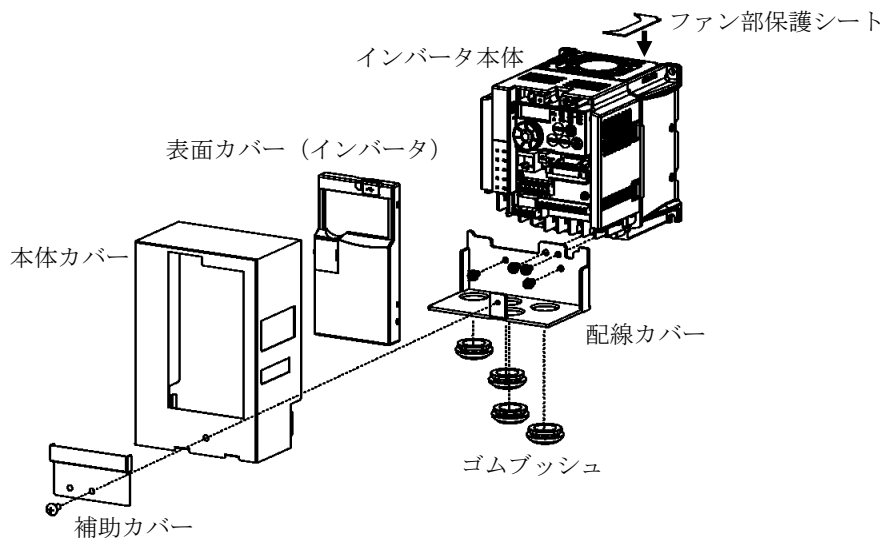

組立て完成図

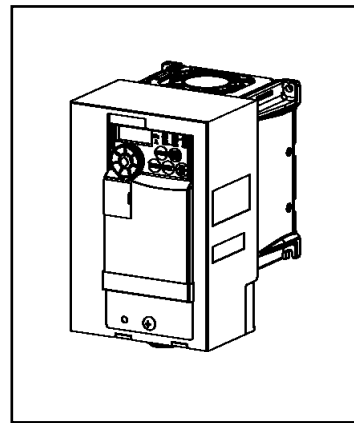

※ FR-E7CV02～04装着時はUSBコネクタを使用できません。


#### ■ 設置環境

下記の環境条件でご使用ください。下表の条件を超えた環境でのご使用は、インバータ故障の原因になります。


項目	内容
周囲温度	-10～+40℃
周囲湿度	90%RH以下 (結露のないこと)
雰囲気	屋内 (腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト・じんあいのないこと)
標高	1000m以下
振動	5.9m/s <sup>2</sup> 以下、10～55Hz (X、Y、Z各方向)

## ■ 外形図

FR-E7CV01

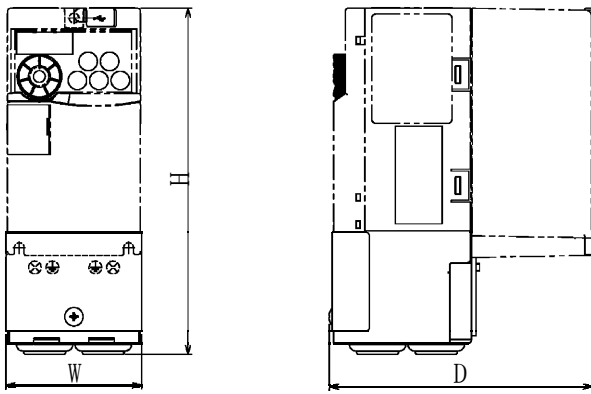


FR-E7CV02

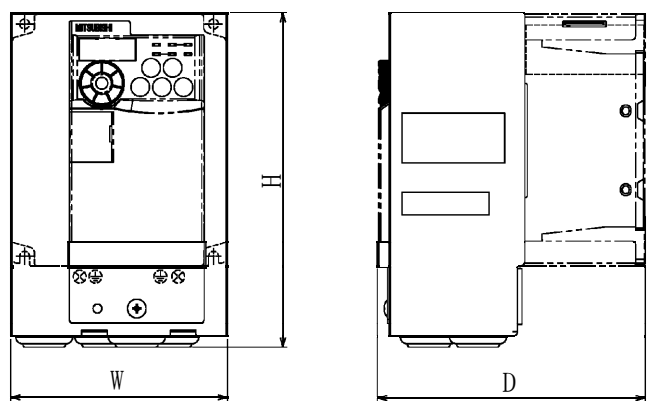


アタッチメント形名	インバータ形名	W	H	D
FR-E7CV01	FR-E720-0.1K、0.2K	69.6	177.7	82.9
	FR-E720-0.4K			114.9
	FR-E720-0.75K			134.9
FR-E7CV02	FR-E720-1.5K、2.2K	110.2	170	136.3

(単位：mm)

FR-E7CV03

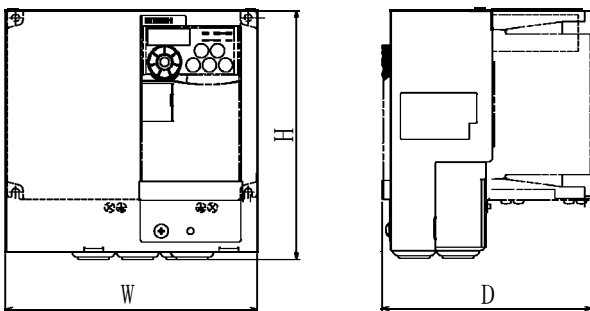

FR-E7CV04

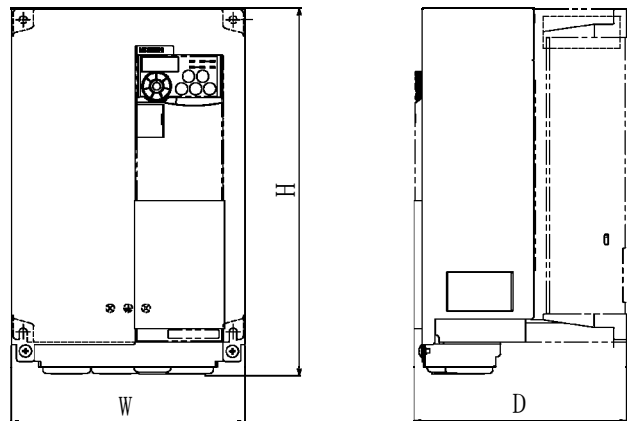

アタッチメント形名	インバータ形名	W	H	D
FR-E7CV03	FR-E720-3.7K	172.2	170	143.3
FR-E7CV04	FR-E720-5.5K、7.5K	182.2	286.5	166

(単位：mm)

## ■ 発売時期

2011年6月



**三菱電機株式会社**

〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3(東京ビル)

お問合せは下記へどうぞ

本社……………〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3(東京ビル 7階) …… (03)3218-6721  
 北海道支社…〒060-8693 札幌市中央区北 2 条西 4 丁目 1 (北海道ビル) …… (011)212-3793  
 東北支社… 〒980-0011 仙台市青葉区上杉 1-17-7(仙台上杉ビル) …… (022)216-4546  
 関越支社…〒330-6034 さいたま市中央区新都心 11 番地 2  
 (明治安田生命さいたま新都心ビル 7F・7F・7F・7F・7F) …… (048)600-5845  
 新潟支店… 〒950-8504 新潟市中央区東大通 2-4-10(日本生命ビル) …… (025)241-7227  
 神奈川支社… 〒220-8118 横浜市西区みなとみらい 2-2-1(横浜ランドマーク 18 階) …… (045)224-2623

北陸支社… 〒920-0031 金沢市広岡 3-1-1(金沢パークビル) …… (076)233-5502  
 中部支社… 〒450-8522 名古屋市中村区名駅 3-28-12(大名古屋ビル) …… (052)565-3323  
 豊田支店… 〒471-0034 豊田市小坂本町 1-5-10(矢作豊田ビル) …… (0565)34-4112  
 関西支社… 〒530-8206 大阪市北区堂島 2-2-2(近鉄堂島ビル) …… (06)6347-2831  
 中国支社… 〒730-8657 広島市中区中町 7-32(ニッセイ広島ビル) …… (082)248-5345  
 四国支社… 〒760-8654 高松市寿町 1-1-8(日本生命高松駅前ビル) …… (087)825-0055  
 九州支社… 〒810-8686 福岡市中央区天神 2-12-1(天神ビル) …… (092)721-2236

### 三菱電機 F A 機器 T E L . F A X 技術相談

#### ●電話技術相談窓口

対象機種	電話番号	受付時間 <sup>※1</sup>
インバータ FREQROLシリーズ	052-722-2182	月曜～金曜 9:00～19:00

おかけ間違いのないように、電話番号をよくお確かめください。

#### インターネットによる三菱電機 F A 機器技術情報サービス

MELFANSweb ホームページ : <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

Q & A サービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問/回答の閲覧ができます。

#### ●FAX 技術相談

対象機種	FAX 番号	受付時間 <sup>※1</sup>
上記対象機種	052-719-6762	9:00～16:00 (受信は常時 <sup>※2</sup> )

※1：土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日

※2：春期・夏期・年末年始の休日を除く