


パワーコンディショナ形名：PV-PS02E、PV-PS18G、PV-PS18GA

長期間使用しない(長期間発電を停止する)場合の処置方法

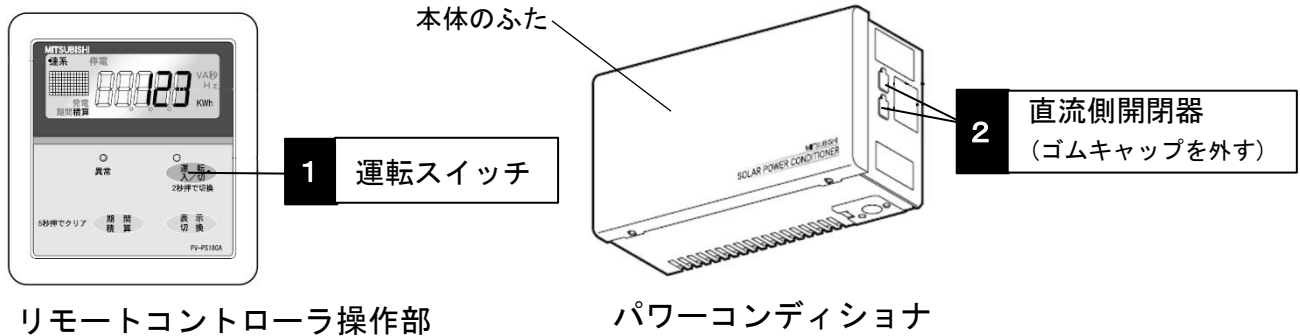

処置方法	
1	運転スイッチを「切」にする。
2	直流側開閉器(2箇所)のゴムキャップを外し、開閉器を「切」とし、ゴムキャップを取り付ける。
3	分電盤等の太陽光発電用ブレーカーを「切」とする。

パワーコンディショナが手の届かない高所に設置されている場合は、処置方法 1、3 の処置を行った後、パワーコンディショナの直流側開閉器を「切」にする操作を、お買い上げいただいた販売店様へご依頼ください。

お買い上げの販売店様にご依頼できない場合は、三菱電機修理受付センター0120-56-8634(通話無料)、携帯電話の場合 0570-01-8634 (通話有料)へご依頼ください。なお、ご依頼いただいた直流側開閉器の操作は有料となります。

ご注意

1. パワーコンディショナの本体のふたは開けないでください。感電の恐れがあります。
2. パワーコンディショナの直流側開閉器を「切」にしなかった場合、パワーコンディショナ内部に電源が供給されたままとなり、機器の劣化などにより火災・感電の原因になります。

運転を再開する場合

運転を再開する場合は、システムの保安確保のため、お買い上げいただいた販売店様に点検と運転の再開の処置をご依頼ください。

お買い上げの販売店様にご依頼できない場合は、三菱電機修理受付センター 0120-56-8634(通話無料)、携帯電話の場合 0570-01-8634 (通話有料)へご依頼ください。なお、ご依頼いただいた点検と運転の再開の処置は有料となります。

点検を行わない場合は、機器の劣化などにより火災・感電の原因になります。

【処置方法についてのお問合せ先】

三菱太陽光発電技術相談センター

フリーダイヤル：0120-314-382

受付時間/9:00-12:00、13:00-17:00 (土日祝祭日、当社休業日を除く)