

# 3

## 電話帳を使う

電話帳を登録する.....	100
新規登録する.....	100
電話帳を利用して電話を かける.....	105
名前（フリガナ）で検索する.....	105
グループで検索する.....	106
電話帳を修正する.....	108
名前を変更する.....	108
電話番号を追加する.....	109
電話番号を変更する.....	110
電話帳を削除する.....	111
電話帳を全削除する.....	112
電話帳をロックする.....	113
電話帳を転送する.....	115

# 電話帳を登録する



電話帳では最大1000件分の電話番号を電話機に登録できます。  
よく利用する電話番号は、前もって電話帳に登録しておくくと便利です。

## ◆新規登録する

1件につき3つの電話番号が登録できます。  
登録は次の3段階のステップで行います。


- ステップ1 電話帳を開きます。
- ステップ2 名前を入力します。
- ステップ3 電話番号を入力します。…3つの番号まで登録可能。

### 電話帳を開く



**1** [メニュー]を選択します。  
機能キーを押すことで、メインメニューが表示されます。



**3** <新規登録>を選択します。



**2** <電話帳>を選択します。




## 名前の入力

## 4 &lt;名前&gt;を選択します。




## 6 フリガナを選択します。

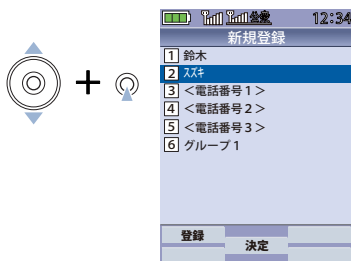5 名前を入力します。  
全角・半角を混在でき、全角で8文字まで入力できます。7 フリガナを入力します。  
16文字まで入力できます。  
あらかじめ手順5で入力した名前のフリガナが入力されているので、必要に応じて変更してください。3  
基本  
操作編


電話帳を登録する

## 電話番号の入力

### 8 電話番号1を選択します。




### 9 電話番号を入力します。 24桁まで入力できます。




### 10 電話番号2以降を入力します。

電話番号1(手順8～9)同様、電話番号を入力します。番号3まで入力すると次の項目に進みます。電話番号を追加しないときは、機能キーの下を押すと次に進みません。



## グループの入力

## 11 グループを選択します。



新規登録	
1	鈴木
2	スズキ
3	0312345678
4	<電話番号 2 >
5	<電話番号 3 >
6	グループ 1

登録 決定

## 13 [登録]を選択します。




新規登録	
1	鈴木
2	スズキ
3	0312345678
4	<電話番号 2 >
5	<電話番号 3 >
6	グループ 1

登録 決定

電話帳  
登録しています


## 12 所属するグループを選択します。



グループ設定	
1	グループ 1
2	グループ 2
3	グループ 3
4	グループ 4
5	グループ 5
6	グループ 6
7	グループ 7
8	グループ 8
9	グループ 9

決定



- 電話帳に登録中に着信があると、編集中の内容がキャンセルされます。
- 電池パックを交換するときや電池残量がなくなったときでも、電話帳は削除されません。ただし、何らかの操作中に電池残量がなくなった場合などは、電話帳データが更新されない場合があります。なお、その場合でも、すでに登録されている電話帳データはそのまま保持されます。
- 電話番号にポーズを入れるときは、を長押しすると「P」が入力されます。
- 登録件数は、メインメニュー→<3.電話帳>→<5.登録件数表示>で確認できます。



- 名前、フリガナ、電話番号を入力しないと電話帳には登録できません。
- お買い上げ後、はじめてお使いになるときや、約1週間以上電池パックをはずした状態および空の状態のときは、本電話機に電池パックを取り付けて充電してから電話帳の登録を行ってください。充電しないままお使い頂きますと、電話帳データが損なわれる可能性があります。
- 電話帳(→ P100)に登録した内容は、別にメモを取り保管してくださるようお願いいたします。  
電話帳の登録内容は電池パックをはずした状態および空の状態でも約1週間はもちますが、それ以上経過すると内容が消失してしまう可能性があります。また、本電話機の故障・修理・電話機の変更やその他取り扱いによって、登録内容が消失してしまう場合もあります。

万一、電話帳などに登録してある内容が消失してしまうことがあっても当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# 電話帳を利用して電話をかける



電話帳は、名前検索、グループ検索ができます。

## ◆ 名前(フリガナ)で検索する


- 1 名前検索画面にします。  
電話帳ボタンを押します。




- 3 発信番号を選択します。  
選択した相手に2~3番目の電話番号を登録してある場合は、機能キーの左右を押して選択します。



- 2 名前を選択します。

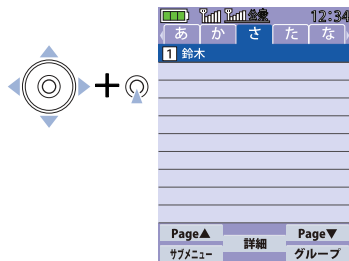

- 4  ボタンを押します。  
選択した番号がダイヤルされます。



3 基本  
操作編



フリップポイント


●<サブメニュー>→<1.フリガナ検索>から表示される画面で検索したい名前のフリガナを入力して、決定キーを押下すると、入力したフリガナと一致する名前へカーソルが移動します(前方一致検索)。

## ◆グループで検索する


- 1** 一覧表示画面にします。  
電話帳ボタンを押します。




- 4** 名前を選択します。  
機能キーの上下を押して選択します。




- 2** [グループ]を押します。  
電話帳ボタンを押します。



- 5** 発信番号を選択します。  
選択した電話帳の2～3番目の電話番号にかけたい場合は、機能キーの左右を押して選択します。



- 3** 機能キーの左右でグループごとの表示をします。



- 6** ボタンを押します。  
選択した番号がダイヤルされます。







- 電話帳は、グループ名を設定することができます。詳細は、「グループの入力(→ P103)」を参照してください。

# 電話帳を修正する



電話帳は、登録した名前の変更と番号の追加ができます。また、すでに登録されている電話番号を修正したり、1件ずつ削除することや電話帳をすべて削除することもできます。

## ◆名前を変更する


- 1** 変更する名前を選択します。

P105-106の手順で選択できます。



- 3** 名前やフリガナを変更します。

操作は新規登録の手順5~7と同じです。(→P101)

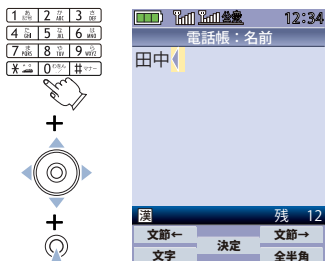

- 2** [編集]を選択します。





- 4** [登録]を選択します。






## ◆ 電話番号を追加する



- 1** 番号を追加する名前を選択します。  
P105-106の手順で選択できます。





- 2** [編集]を選択します。




- 3** 空いている電話番号を選択します。



- 4** 電話番号を登録します。  
登録操作は新規登録の手順8~10と同じです。(→P102)



- 5** 「登録」を選択します。



## ◆ 電話番号を変更する

- 1** 変更する番号を選択します。  
P105-106の手順で選択できます。




- 2** [編集]を選択します。



- 3** 変更する電話番号を選択します。



- 4** 電話番号を変更します。  
以前の番号はクリアボタンを長く  
(1秒以上)押しと消去できます。  
入力操作は新規登録の手順8~  
10と同じです。(→P102)

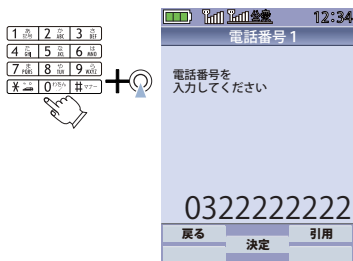

- 5** [登録]を選択します。




## ◆ 電話帳を削除する

登録した電話帳を1件ごと削除できます。

### 1 削除する電話帳を選択します。


P105-106の手順で選択できます。

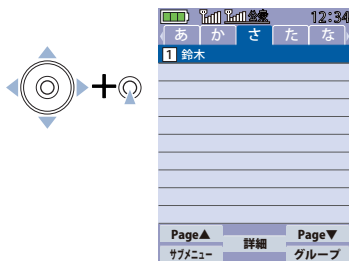


### 3 [1件削除]を選択します。



### 2 [サブメニュー]を選択します。



### 4 「YES」を選択します。

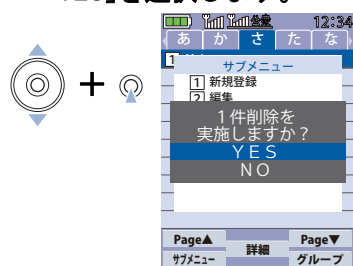




## ◆電話帳を全削除する

この操作を行うと、電話帳の全データが削除されますので、十分確認してから行ってください。



**1** [メニュー]を選択します。  
機能キーを押すことで、メインメニューが表示されます。



**3** <全件削除>を選択します。





**2** <電話帳>を選択します。



**4** 暗証番号を入力します。



**5** 「YES」を選択します。



ワンポイント

- 暗証番号は、ご購入時には「0000」になっています。いたずら防止のため、<暗証番号変更>でお好きな番号へ変更してください。(→P126)

## ◆ 電話帳をロックする

電話帳は他の人に見られないよう、ロックをかけることができます。

- 1** [メニュー]を選択します。  
機能キーを押すことで、メインメニューが表示されます。





- 4** 暗証番号を入力します。



- 2** <電話帳>を選択します。



- 5** 「YES」を選択します。



- 3** <電話帳ロック>を選択します。





ワンポイント

- 電話帳をロックした状態で電話帳の操作をしようとすると「電話帳ロック中です」と表示され、電話帳を参照したり(→P105-106)登録・修正(→P100, 108)ができなくなります。
- 電話帳のロックを解除するときは、同じ手順で操作をし、手順の5で「電話帳ロック解除を実施しますか?」という画面が表示されるので、「YES」を選択します。





## ◆ 電話帳を転送する



一方の電話機の電話帳データを別の電話機へ転送することができます。双方の電話機を1m以内の距離におき、受信側から先に操作します。受信側の準備ができたなら、1分以内に送信側の操作をしてください。

### 受信側の操作


- 1** [メニュー]を選択します。  
機能キーを押すことで、メインメニューが表示されます。




- 2** <電話帳>を選択します。



- 3** <電話帳転送>を選択します。





- 4** 「受信」を選択します。



## 5 呼出番号を入力します。

1～7999の任意の数字を入れます。



受信準備が整い、「受信中」と表示されます。  
正常に送受信が終了すると「受信完了」と表示されます。「受信失敗」と表示された場合は最初からやり直してください。



重要

- 電話帳転送は受信側の電話帳データをすべて消去してから操作することをおすすめします。
- 登録可能件数や項目、1件あたりの登録可能番号のちがいがなど、相手の機種によっては本電話機と電話帳データをうまくやりとりできない場合があります。登録可能件数等の少ない機種にあわせて転送してください。



ワンポイント

- 転送時間の目安は、以下となります。  
本電話機から本電話機への転送 約2分から3分  
YN20-5000NVから本電話機への転送 約2分から3分  
本電話機からYN20-5000NVへの転送 約10分


## 送信側の操作

受信側の準備の後、1分以内に操作を終えてください。

- 1** [メニュー]を選択します。  
機能キーを押すことで、メインメニューが表示されます。




- 3** <電話帳転送>を選択します。

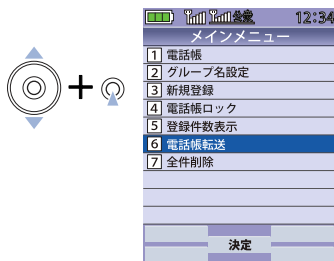

- 2** <電話帳>を選択します。



- 4** 「送信」を選択します。

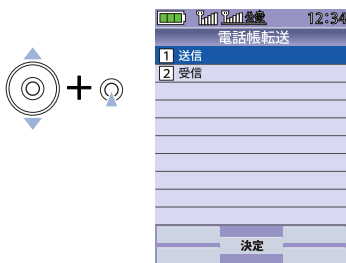



**3**  
基本  
操作編

電話帳を修正する

## 5 電話機の暗証番号を入力します。



## 6 受信側と同じ呼出番号を入力します。



「送信中」と表示され送信が始まります。正常に送受信が終了すると「送信完了」と表示されます。「送信失敗」と表示された場合は最初からやり直してください。



重要

- 呼出番号は、送信側、受信側とも同じ番号を設定してください。
- 電話帳ロック時は転送できません。
- 一部の記号(♯、☎、☎、☎)がスペースに変わります。
- フリガナがない電話帳データは、転送後削除されます



フоновイント

- 転送中に(☎)を押すと転送を中断できます。そのとき、送信側には「中止しました」と表示され、受信側には「受信失敗」と表示されます。