

三菱分割形零相変流器 CZシリーズ CZ-22S、CZ-30S、CZ-55S、 CZ-77S、CZ-112S

新製品 ニュース

平成23年1月

No.A104

既設設備に簡単に後付けできる分割形ZCTを新発売!

■概要

低圧回路用の分割形零相変流器です。設備の漏洩電流を検出します。当社製漏電計測・監視機器と組合せて、漏洩電流 (Io) や抵抗分漏洩電流 (Ior) の計測ができます。

■特長

●既設設備への後付け可能

分割形であるため既設設備のケーブルを取り外さずに取り付けでき、工事が容易に行えます。

●試験端子付き

試験端子を使用して盤出荷時などの配線や入出力の確認が可能です。

■外観




■組合せ可能機器


機器名称	形名
三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ 絶縁監視ユニット	QE82LG
三菱集合形漏電監視装置	LG-5F, LG-5F-B, LG-5F-C LG-10F, LG-10F-B, LG-10F-C
三菱電子式指示計器New-Sシリーズ 漏洩電流計測付マルチ指示計器	ME110NSFL, ME110NSFL-2APH, ME110NSFL-3H ME110NSFL-B, ME110NSFL-C
三菱漏電電流トランスデューサ	T-51LG, T-51LGF (発注時組合せ指定要)

※上記機器との組合せについては動作確認済みです。

<制御盤・装置の例>

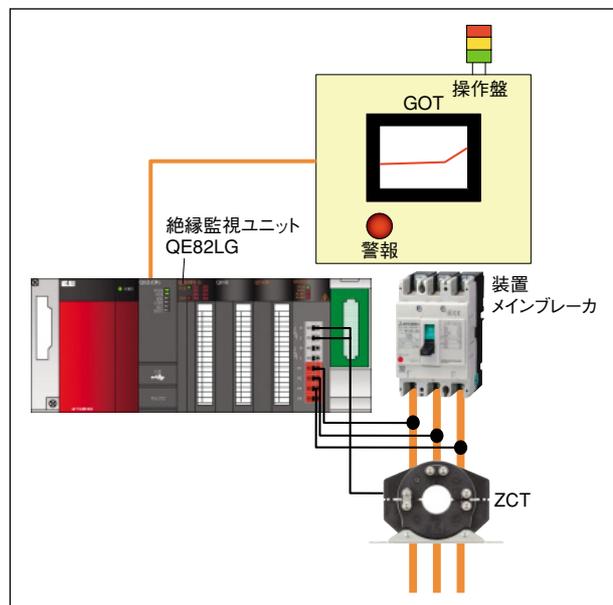


<受配電設備の例>

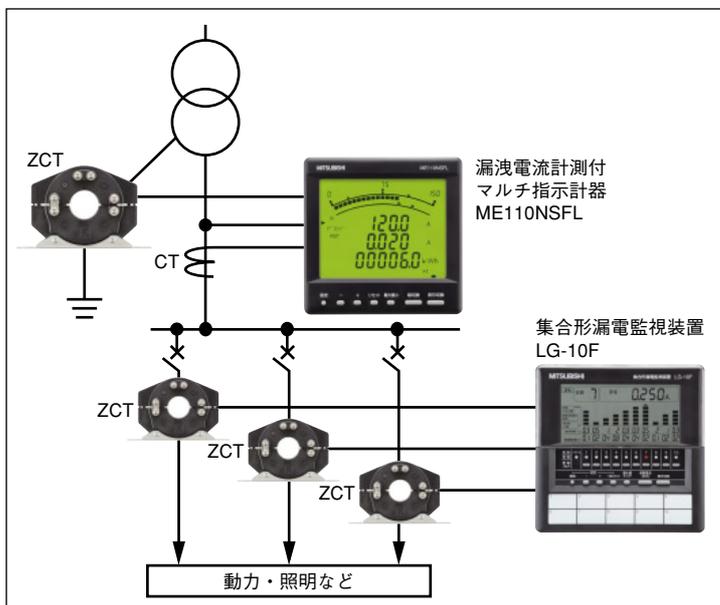

仕様

形名	CZ-22S	CZ-30S	CZ-55S	CZ-77S	CZ-112S
穴径 (mm)	φ22	φ30	φ55	φ77	φ112
最高使用電圧	AC600V (低圧回路用)				
定格周波数	50-60Hz				
定格短時間電流 (尖頭値)	50kA (100kA)				
CEマーキング	測定カテゴリ	CAT III			
	汚染度	II			
	適合規格	EN61010-2-032			
	組合せ機器	三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ 絶縁監視ユニット (形名 QE82LG) との組合せ使用において、CE に適合します。			
質量	0.5kg	0.6kg	1.8kg	2.8kg	6.0kg

外形寸法図

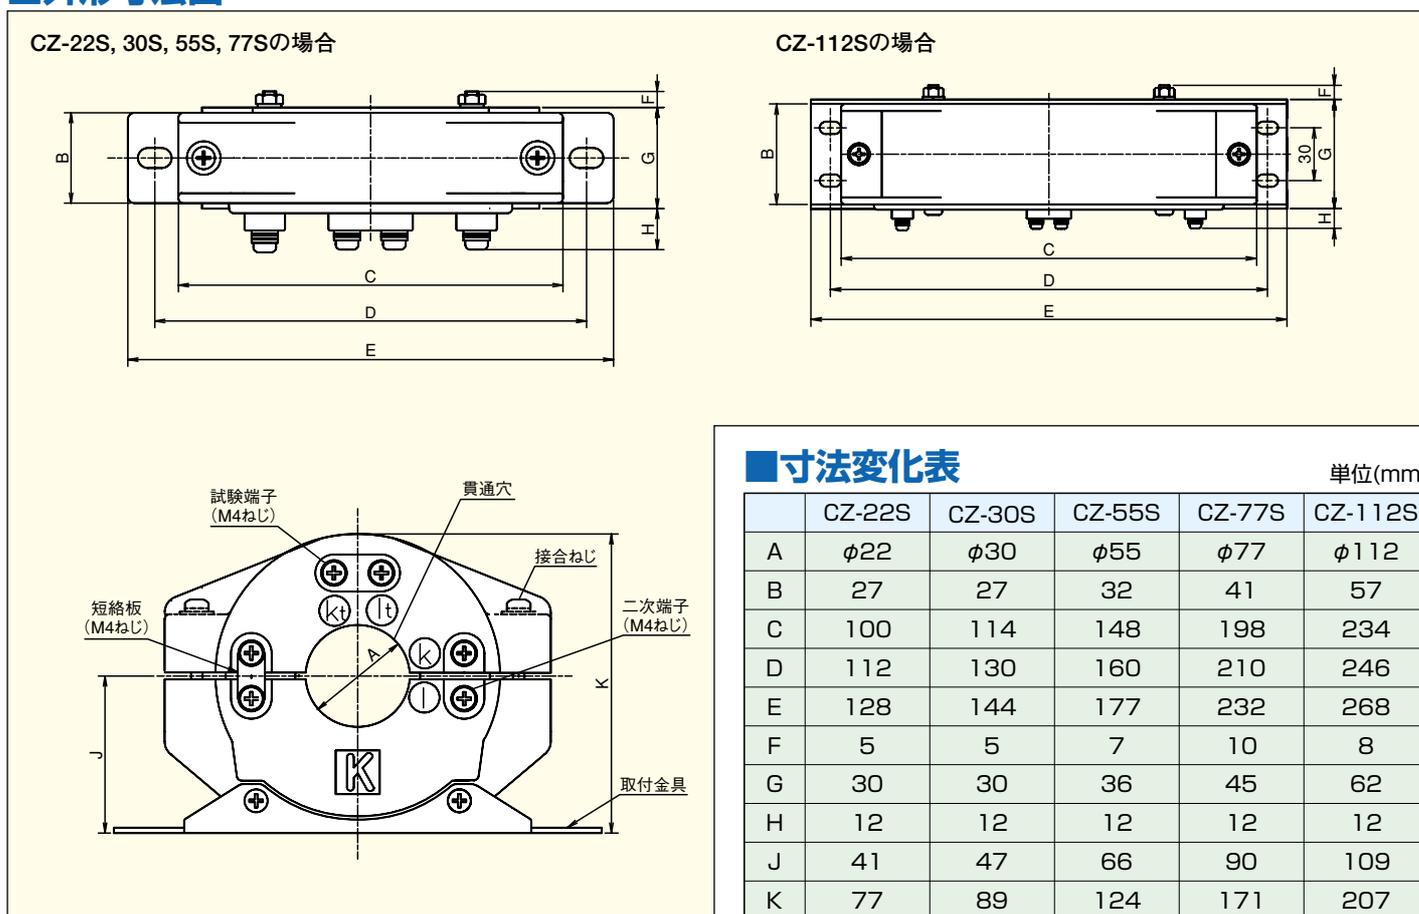

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業第一部	(03) 3218-6660	中部支社	(052) 565-3341
北海道支社	(011) 212-3789	豊田支店	(0565) 34-4112
東北支社	(022) 216-4554	関西支社	(06) 6347-2881
関東支社	(048) 600-5845	中国支社	(082) 248-5296
新潟支店	(025) 241-7227	四国支社	(087) 825-0072
神奈川支社	(045) 224-2625	九州支社	(092) 721-2243
北陸支社	(076) 233-5501	福山製作所	(084) 921-3211

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
- 安全のため接続は電気工事電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。

インターネットによる三菱配電制御機器技術情報サービス
URL: <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/haisei>

三菱電機株式会社ホームページメニューの「製品サービス」からもリンクしています。
URL: <http://www.MitsubishiElectric.co.jp>

計器、B/NETに関する技術的なお問合せはFAXサービスをご利用ください。

三菱電機株式会社
計測制御機器技術FAXサービス担当 宛
FAX. 福山 084-926-8340

電話でのお問合せはFA機器技術相談センターをご利用ください。(月～金 9:00～19:00) *1

*1: 省エネ支援機器は金曜日のみ17:00まで
計器 TEL (052) 719-4556 省エネ支援機器 TEL (052) 719-4557