

三菱電機 産業用 ロボット

MELFA テクニカル ニュース

BFP-A6079-0192

2017年5月発行

表題 J1軸給油位置変更のお知らせ
適用機種 RH-6FHシリーズ

三菱電機産業用ロボットMELFAに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

当社産業用ロボットRH-6FHシリーズの保守点検の内容について、取扱説明書（セットアップから保守まで）の内容を以下のとおり変更させていただきます。



1. 対象機種

ロボット機種：RH-6FHシリーズ

2. 変更内容

(1) J1軸減速機の給油位置、給油手順を変更いたします。

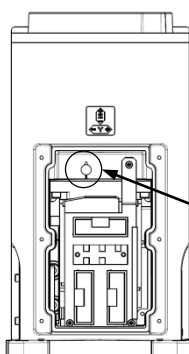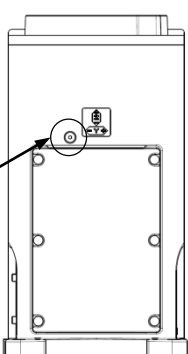

	従来	変更後
給油位置		
給油手順	(1) バッテリーカバーを外します。 (2) 給油用グリースニップルからグリースガンを用いてグリースを注入してください。	(1) 給油箇所をのボルトを外して付属のグリースニップルを取り付けます。 (2) 給油用グリースニップルからグリースガンを用いてグリースを注入してください。 (3) 取り付けしたグリースニップルを外し、元のボルトを取り付けます。

(2) 本変更に伴い、取扱説明書 BFP-A8864, BFP-A3314の「5. 保守点検要領 5.3.6項 給油」の記載内容を変更いたします。

3. 反映時期

製造番号（定格銘板のSERIAL）が「**707001」以降（**はアルファベットが入ります）