

# ダクト用換気扇 天井埋込形総合 P-Q 特性 (DC ブラシレスモーター搭載タイプ)



台所・湯沸室・ミニキッチン用

オール金属ボディタイプ

■A, B: 接続パイプφ100, C~E: 接続パイプφ150

※抵抗曲線は銅板管の場合。

※風量が強/弱タイプ、急速/強タイプは強運転時を記載。

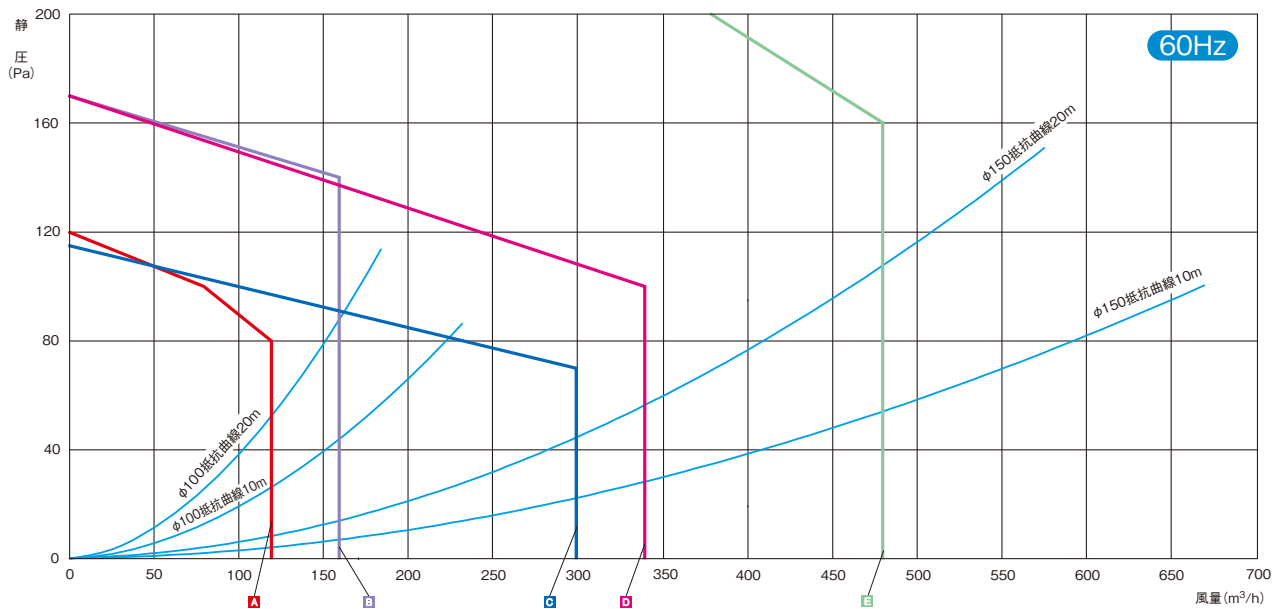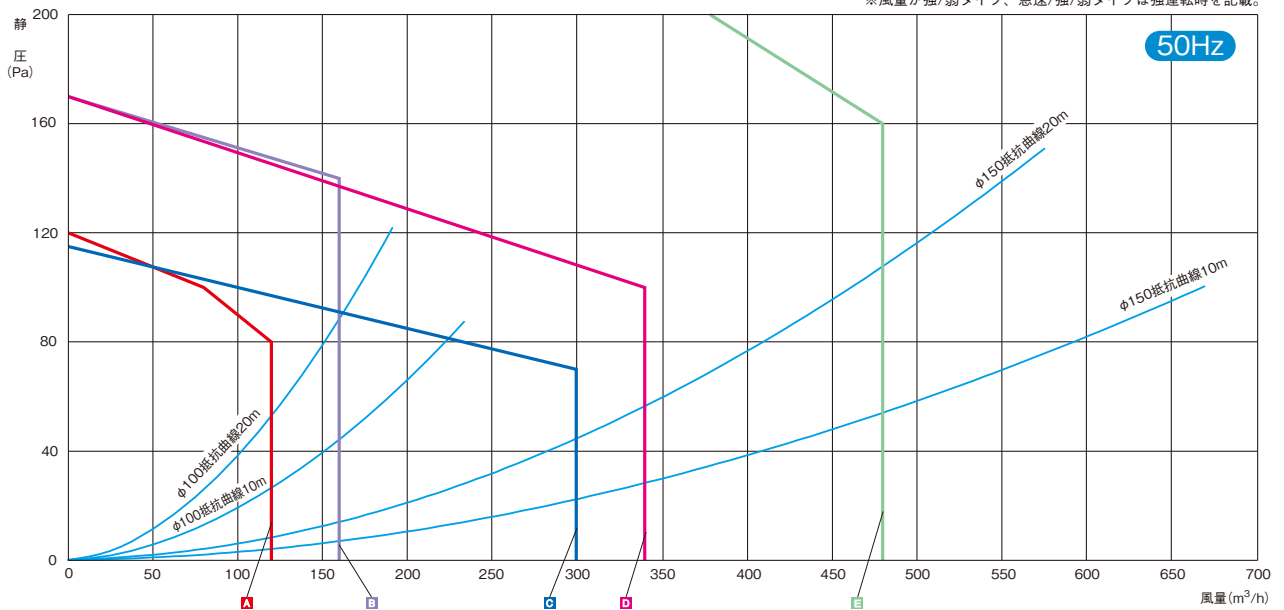

- A VD-13ZV<sub>6</sub>
- B VD-15ZV<sub>6</sub>
- C VD-18ZV<sub>6</sub>
- D VD-20ZV<sub>6</sub>
- E VD-23ZV<sub>6</sub>