

ダクト用換気扇 天井埋込形総合 P-Q 特性



浴室・トイレ・洗面所用

ステンレスボディタイプ

①～⑤: 接続パイプφ100

※抵抗曲線は VP 管の場合。

※風量が強/弱タイプ、急速/強/弱タイプは強運転時を記載。

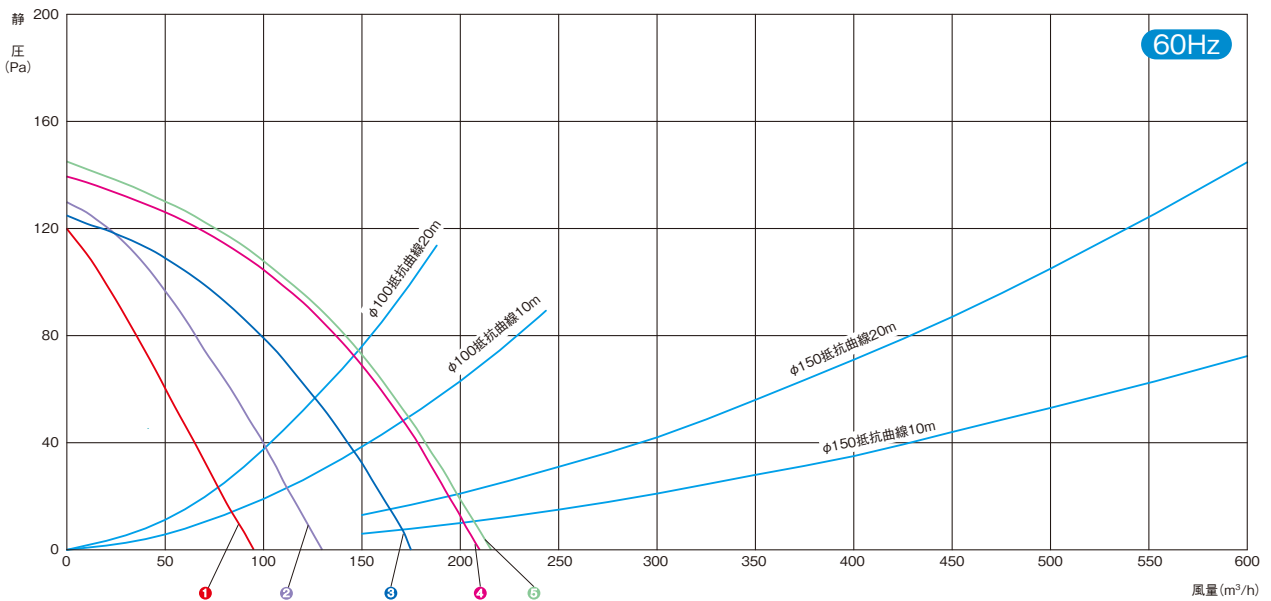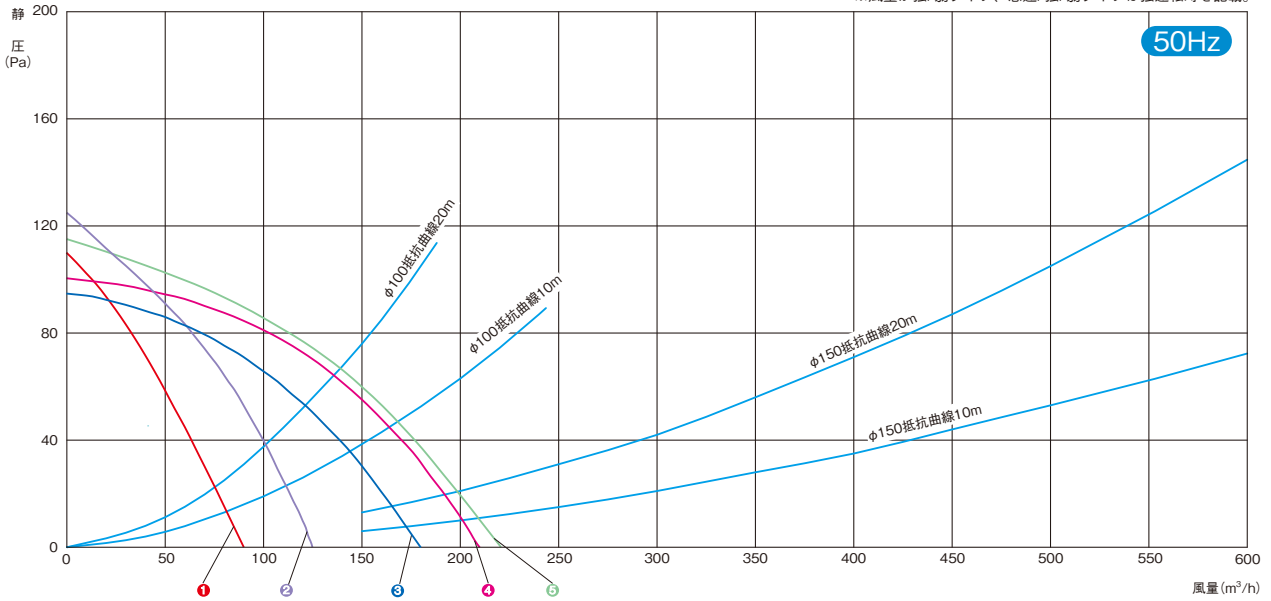

- ① VD-10ZT₁₂
- ② VD-13ZT₁₂
- ③ VD-15ZT₁₂
- ④ VD-15ZFT₁₂
- ⑤ VD-15ZPT₁₂