

CPS2形 AC/DC変換器

新製品 ニュース

平成 23 年 12 月

系 57-072

概要

太陽光発電設備用保護継電器MELPRO-Sシリーズ用のバックアップ電源として発売いたします。

系統連系規程では上記継電器の電源をAC電源とした場合、停電となっても継電器は事故検出を可能としなければならず停電時に継電器の電源を確保する必要があります。

MELPRO-Sシリーズ保護継電器の電源をACとする場合には、本機器と組み合わせてご使用いただけます。




発売時期

2011年12月16日

発売機種

項目	仕様
形名	CPS2
周波数	50/60Hz (共用)
入力電圧	AC110V(許容変動範囲:AC90~121V)
接続可能な継電器形名	CRV1-A01S1(DC24V定格)×1台 もしくは CVG1-A01S1(DC24V定格)×1台
2次出力保持時間	CRV1もしくはCVG1の監視異常接点※が『閉』までの時間が3秒以上 ※60秒以上充電してからの保持時間です。
質量	約0.7kg

外形寸法

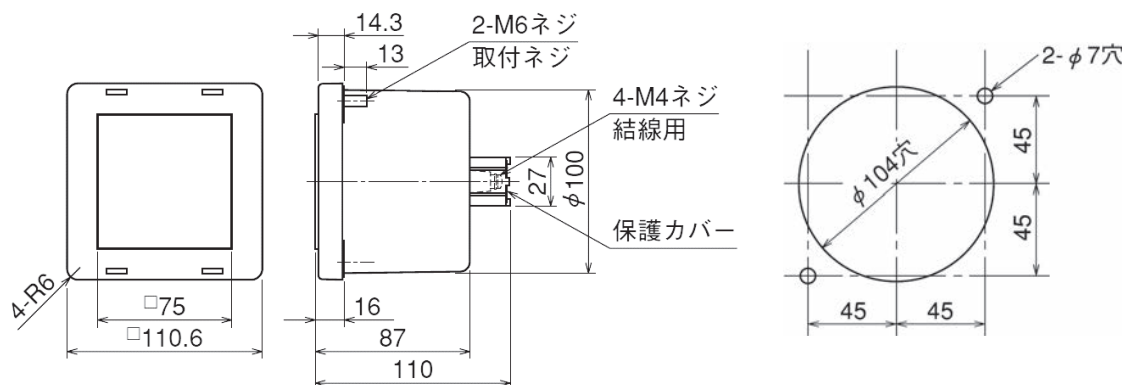

 三菱電機株式会社 系統変電システム製作所

⚠安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

技術的なお問合せは、FAXサービスをご利用ください
三菱保護継電器技術FAXサービス宛
FAX 神戸(078)996-7074