


西菱電機エンジニアリング(株)製 アタッチメント M0402 取付方法

1. 使用工具類

(1) + ドライバー (呼び番号 2 番) ※ 電動ドライバー使用可(但し、インパクトドライバーは不可)


2. ねじを取り付ける

化粧板に付属のねじをナイロンワッシャで固定します。

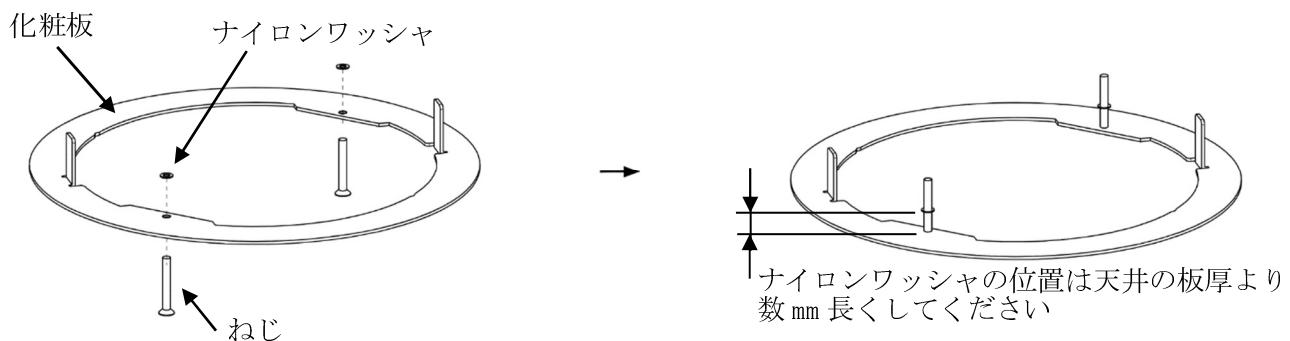

3. 天井穴に金具を固定する

天井の穴より天井裏金具を天井裏に差し入れます。天井裏金具を天井穴の中央に位置合わせし、化粧板をねじで固定します (締付トルク $60\pm10\text{N}\cdot\text{cm}$)

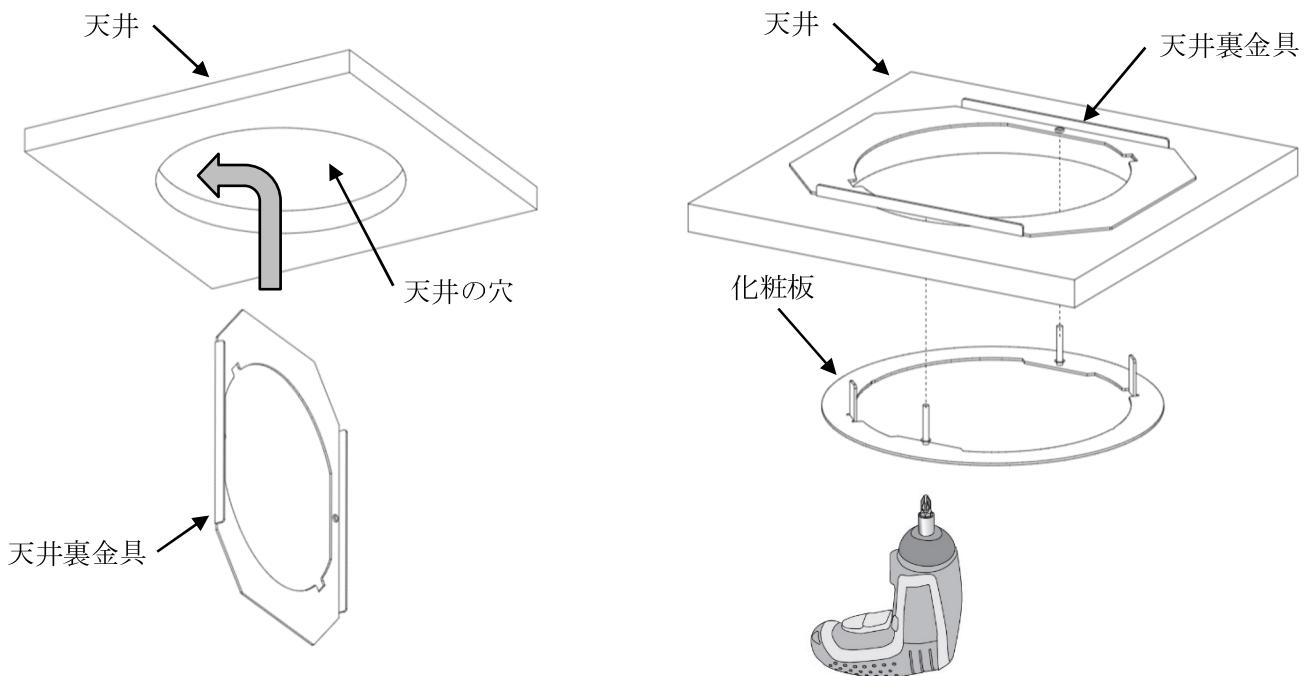

⚠ 注意

施工時に、天井が十分な強度を保有しているか、改めて確認ください。

万が一、天井に強度不足が見受けられた場合は、補強や移設をお願いします。