


品名：ネットワークカメラ

形名：NC-6600

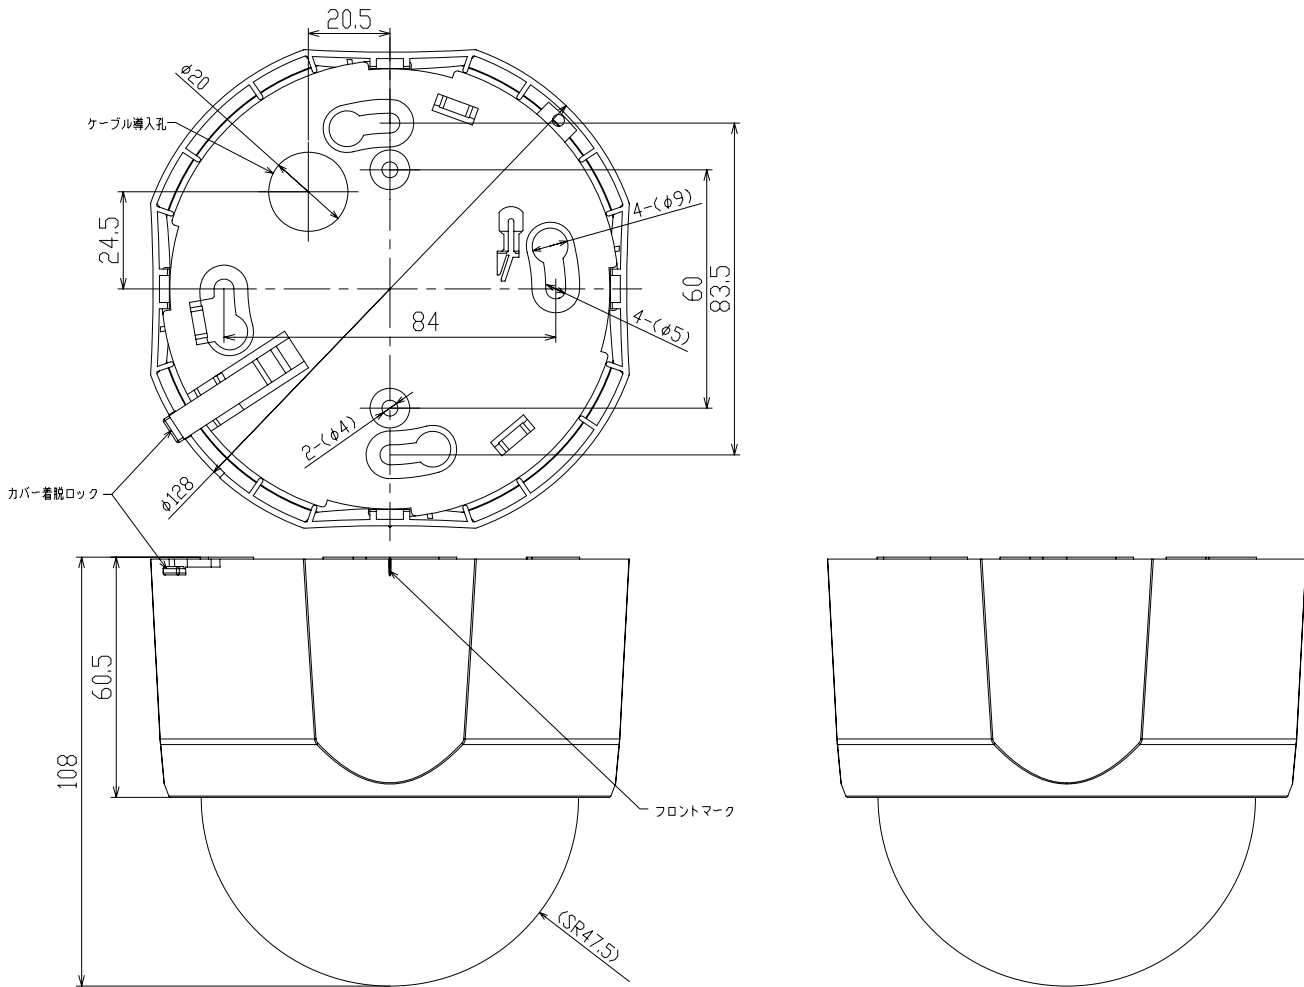

SCALE 1:3

撮像素子	1/3型、CMOSセンサ
有効画素数	1280(H)×1024(V)・・・約131万画素
最低被写体照度	標準時：0.5lx 0.032lx(電子増感16倍)
スモークドーム装着時(標準)	白黒時：0.06lx 0.004lx(電子増感16倍)
クリアドーム装着時 (オプション)	標準時：0.25lx 0.016lx(電子増感16倍)
	白黒時：0.03lx 0.002lx(電子増感16倍)
最大伝送距離	100m(UTP Cat5e使用時)
使用温度、湿度	-10℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露しないこと)
使用レンズ	約3.6倍バリフォーカルレンズ(レンズ一体型)
焦点距離	f=2.8mm~10.0mm
画角	水平：95.0°~32.0°
	垂直：70.0°~25.0°
電源	PoE(IEEE802.3af準拠)：class3
	DC12V±10% ※DC12V優先
外形寸法	約φ128×108(H)mm
質量	400g以下